



Q-SARJA

874161313

QDS oranssi jatkuva/vilkuva, 230 V AC (7147103)

- Valovoimaset kuutionmalliset varoitusvalot
- 94x94, 132x132 ja 184x184 mm
- Jatkuva/vilkuva, monitoiminen tai stobo-toiminnot - yhdisteltävissä äänihälyttimiin
- Laaja käyttöjännitealue 24-48 VAC/DC tai 110-240 VAC
- IP66, IK09, -30°...+60°C



TUOTEKUVAUS

Varoitusvalo modernilla LED-tekniikalla tarjoaa hyvän näkyvyyden kompaktissa koossa. Uniikki linssi takaa kirkkaan ja terävän valon hyvällä levityksellä. LED-tekniikka takaa hyvän värinäkeksen, jännitepiikkien keston sekä pienen virrankulutuksen. Q-sarjan varoitusvalot voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduuleiden kanssa - näin saadaan aikaan esimerkiksi monipuolinen ja suorituskykyinen yhdistelmähälytin tai esimerkiksi "liikennevalot". Kuutionmallinen merkkivalo sopii asennettavaksi suoraan seinälle tai kiinniketarvikkeiden avulla. Kaapelin läpivientiin on valmiina kumiläpivienti ja aihioreiät helpottavat aukottamaan kotelon holkkitiivistettä tai esimerkiksi M12-paneeliliittintä varten.

Auer Signalin Q-sarja tarjoaa laajan valikoiman varoitusvaloja LED-tekniikalla. Kokoja on neljä: koko 1 - 94mm, koko 2 - 132mm, koko 3 - 184mm.

Q-sarjan ominaisuuksia


- Jatkuva, vilkuva, strobo tai multi-strobo toiminnot LED-tekniikalla
- teho-ledien käyttö takaa erinomaisen suorituskyvyn, parhaimmillaan jopa 400 kandela
- ainutlaatuinen linssi varmistaa erinomaisen valonjakauman
- saatavilla kuudella eri värisellä linssillä
- linssi on UV-stabiloitua iskunkestävää polykarbonaattia
- Iskunkestävyys IK09
- Suojaustaso IP66 / NEMA 4/4X/13

Q-sarjan varoitusvalot voidaan helposti yhdistää toisiinsa tai A-sarjan äänigeneraattoreihin. Voimme tarjota asiakassovellettuja ratkaisuja ja autamme suunnittelemaan valo-, ääni- tai yhdistelmähälytinkokonaisuuksia, joka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

TEKNISET TIEDOT


Halkaisija	94 mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	99 mm
Kotelon väri	Punainen

Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Oranssi
Nimellinen käyttöjännite	230-240 V AC
Nimellisvirta	75 mA
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	1 Hz

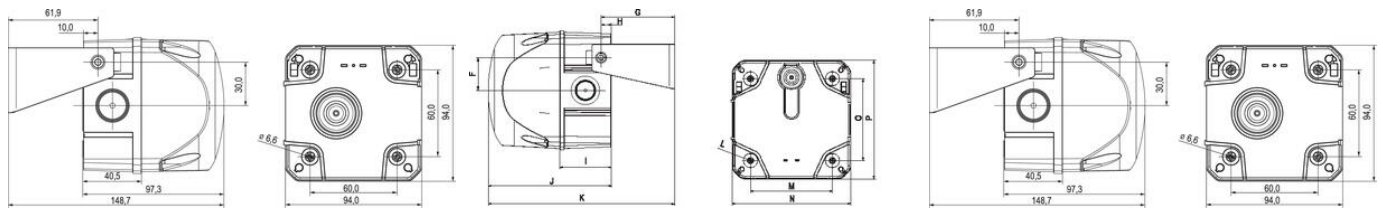

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36,6	81,5	11,5	57,4	136,8	206,8	6,5	91	131,8	91	131,8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105,5	18,5	72,5	175,8	262,8	6,5	124	183,5	124	183,5
Size 4	243,3	140	10	70	100	R3	133,3	16,8	80,8	223,4	340	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit: mm

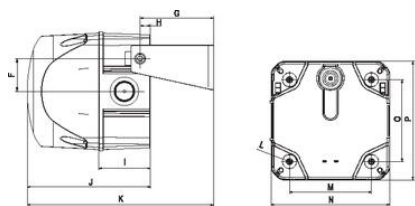

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	142	95	10	32	50	36,6	81,5	11,5	57,4	136,8	206,8	6,5	91	131,8	91	131,8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105,5	18,5	72,5	175,8	262,8	6,5	124	183,5	124	183,5
Size 4	243,3	140	10	70	100	R3	133,3	16,8	80,8	223,4	340	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit: mm