



Q-SARJAN VAROITUSVALO ÄÄNELLÄ

876162405

QSS punainen LED+summeri 24 V AC/DC

- IP66
- LED jatkuva/vilkkuva (koko 1-4)
- LED strobo (koko 3-4)
- Xenon strobo (koko 1-2)




TUOTEKUVAUS

Varoitusvalo modernilla LED-tekniikalla tai Xenon vilkulla tarjoaa hyvän näkyvyyden ja kompaktissa koossa.

Uniikki linssi takaa kirkkaan ja terävän valon hyvällä levityksellä. LED-tekniikka takaa hyvän tärinäkeystön, jännitepiikkien keston sekä pienen virrankulutuksen. "Q"-sarjan vilkut voidaan yhdistää muiden "A"- ja "Q"-sarjan moduuleiden kanssa.


TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	94mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Linssin väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC/DC	24 V
Max. äänenpaine	80 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite AC/DC	24 V
Valon tyyppi	Punainen LED

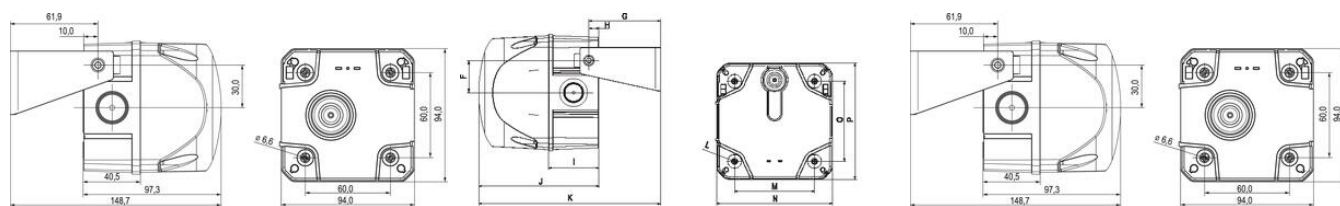

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36.8	81.5	11.5	57.4	136.8	206.8	6.5	91	131.8	91	131.8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105.5	18.5	72.5	175.8	262.8	6.5	124	183.5	124	183.5
Size 4	243.3	140	19	70	100	80	133.3	16.8	90.8	223.4	340	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit: mm

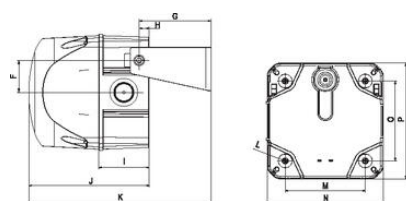

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36.8	81.5	11.5	57.4	136.8	206.8	6.5	91	131.8	91	131.8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105.5	18.5	72.5	175.8	262.8	6.5	124	183.5	124	183.5
Size 4	243.3	140	19	70	100	80	133.3	16.8	90.8	223.4	340	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit: mm