



AUER "A"-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORI VALOLLA

875061313

ADS-P ÄÄNIG.+oranssi LED 230 V AC

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa (ASS-T, ASM, ASL, ASX)




TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat hälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laiva sovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä sekä jatkuva/vilkkuva tai strobo LED-valo. Äänigeneraattoria ja merkkivaloa voidaan ohjata erikseen. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliliäpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	94mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. taajuus	4600 Hz
Max. äänenpaine	103 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite AC	230 V AC
Min. taajuus	500 Hz
Valon tyyppi	Oranssi LED
Valonlähde	LED

Vilkkutaajuus	1,4 Hz
Äänen valinta	Kyllä

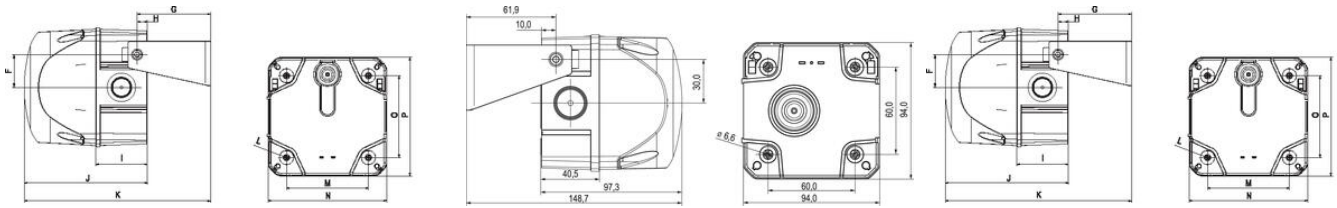

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	30	22	50	36.6	81.5	11.5	67.4	136.8	206.8	6.5	91	131.8	91	131.8
Size 3	199	112	36	48	70	55	105.5	18.5	72.5	175.8	262.8	6.5	124	183.5	124	183.5
Size 4	243.3	140	10	70	100	83	133.3	16.8	80.8	228.4	340	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	30	22	50	36.6	81.5	11.5	67.4	136.8	206.8	6.5	91	131.8	91	131.8
Size 3	199	112	36	48	70	55	105.5	18.5	72.5	175.8	262.8	6.5	124	183.5	124	183.5
Size 4	243.3	140	10	70	100	83	133.3	16.8	80.8	228.4	340	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm

