

## LED-VÄLÄHDYSVALO 90 MM

### NFS LED-strobo

442101310



- LED-Strobo
- Koteloitusluokka IP65/IP67
- Käyttölämpötila -30°C...+60°C
- Kirkas varoitusvalo ulkokäyttöön

### TUOTEKUVAUS

90 mm LED-varoitusvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Toteutettu LEDeillä, jotka takaavat värinäkymän, jännitepiikkien keston ja pienen virrankulutuksen. LED-tekniikka takaa myös pitkän käyttöiän ja hyvän näkyvyyden. Asennus on helppoa modulaarisen rakenteen vuoksi. Laaja jännitealue SMPS-tekniikan avulla. 90 mm LED-varoitusvalo on EMC-testattu.


### TEKNISEET TIEDOT

<b>Malli</b>	<b>NFS</b>	
<b>Rungon materiaali, väri</b>	Polykarbonaatti, musta RAL 9005	
Linssin materiaali	Polykarbonaatti	
<b>Linssin väri</b>	oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä, keltainen	
<b>Asennus</b>	Pohja-, seinä- ja putkiasennus	
<b>Koteloitusluokka</b>	IP65/IP67, UL type 4, 4X, 13	
<b>Kytkenä</b>	Max. 2,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Valo</b>	Strobo/multi strobo	
<b>Valon lähde</b>	LED	
<b>Vilkuntataajuus</b>	1,4 Hz	
<b>Käyttölämpötila</b>	-30 °C...+60 °C	
<b>Jännite</b>	24-48 V AC/DC, 110/120 V AC, 230 V AC	
<b>Nimellisvirta</b>	<b>24-48 VAC/DC</b>	max. 220 mA (DC) max. 271 mA (AC)
	<b>110/120 VAC</b>	max. 74 mA
	<b>230/240 VAC</b>	max. 74 mA
Jännitealue	<b>24-48 VAC/DC</b>	16-60 VDC 16-52 VAC
	<b>110/120 VAC</b>	+/- 10%
	<b>230/240 VAC</b>	+/- 10%
<b>Paino</b>	250 g	
<b>Elinikä</b>	50 000 h	

Hyväksynät



## MITAT

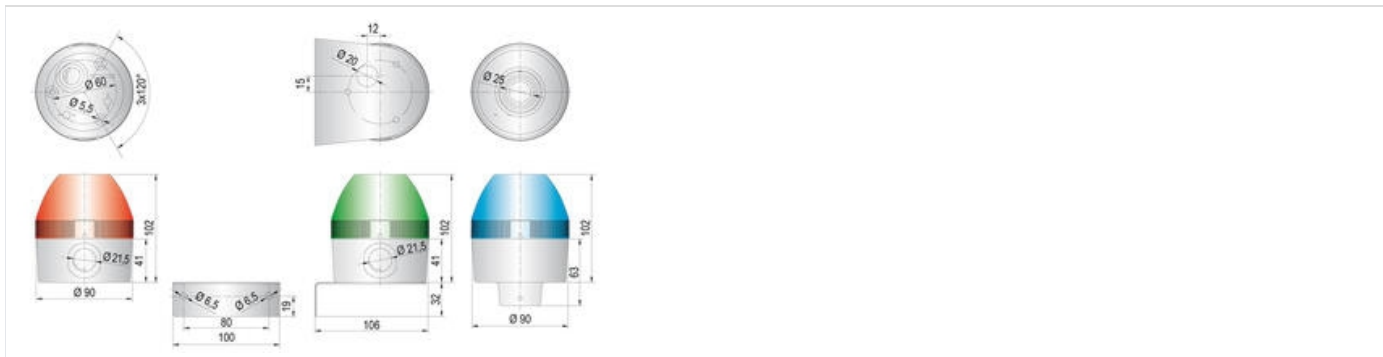


## KYTKENTÄ

KytKentä yksinkertaisella plug-in-liittimellä.









NFS-varoitusvalon kytKentä yksi välähdyks/tupla välähdyks



## TILAUSNUMEROT

Pohja-asennus

Tyyppi	Kuvaus	Jännite	 oranssi	 punainen	 kirkas	 sininen	 vihreä	 keltainen
NFS	LED strobo	24-48 VAC/DC	442101408	442102408	442104408	442105408	442106408	442107408
NFS	LED strobo	110 VAC	442101310	442102310	442104310	442105310	442106310	442107310
NFS	LED strobo	240 VAC	442101313	442102313	442104313	442105313	442106313	442107313

Putkiasennus

NFS	LED strobo	24-48 VAC/DC	442301408	442302408	442304408	442305408	442306408	442307408
NFS	LED strobo	110 VAC	442301310	442302310	442304310	442305310	442306310	442307310
NFS	LED strobo	240 VAC	442301313	442302313	442304313	442305313	442306313	442307313

**Tarvikkeet pohja-asennus malleille**

Tilausnumero	Tyyppi	Kuvaus
817200900	WMS	Kiinnitysrauta seinäasennukseen
817203900	MGS	Magneetti kiinnike
698800026	AKV	Holkkitiiviste M20x1,5

**Tarvikkeet putkikanta malleille**

Tilausnumero	Tyyppi	Kuvaus
698806007	MMR	Putkikanta 50 mm
698806008	MMR	Putkikanta 100 mm
698806009	MMR	Putkikanta 250 mm
698806010	MMR	Putkikanta 400 mm