



## LED-VÄLÄHDYSVALO 90 MM

### NFS LED-strobo

442306408



- LED-Strobo
- Kotelointiluokka IP65/IP67
- Käyttölämpötila -30°C...+60°C
- Kirkas varoitusvalo ulkokäyttöön


### TUOTEKUVAUS

90 mm LED-varoitusvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Toteutettu LEDeillä, jotka takaavat tärinäkeystön, jännitepiikkien keston ja pienen virrankulutuksen. LED-tekniikka takaa myös pitkän käyttöiän ja hyvän näkyvyyden. Asennus on helppoa modulaarisen rakenteen vuoksi. Laaja jännitealue SMPS-tekniikan avulla. 90 mm LED-varoitusvalo on EMC-testattu.

### TEKNISET TIEDOT

|                         |              |                                                       |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Malli                   |              | NFS                                                   |
| Rungon materiaali, väri |              | Polykarbonaatti, musta RAL 9005                       |
| Linssin materiaali      |              | Polykarbonaatti                                       |
| Linssin väri            |              | oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä, keltainen |
| Asennus                 |              | Pohja-, seinä- ja putkiasennus                        |
| Kotelointiluokka        |              | IP65/IP67, UL type 4, 4X, 13                          |
| Kytkenä                 |              | Max. 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Valo                    |              | Strobo/multi strobo                                   |
| Valon lähde             |              | LED                                                   |
| Vilkuntataajuus         |              | 1,4 Hz                                                |
| Käyttölämpötila         |              | -30 °C...+60 °C                                       |
| Jännite                 |              | 24-48 V AC/DC, 110/120 V AC, 230 V AC                 |
| Nimellisvirta           | 24-48 VAC/DC | max. 220 mA (DC)<br>max. 271 mA (AC)                  |
|                         | 110/120 VAC  | max. 74 mA                                            |
|                         | 230/240 VAC  | max. 74 mA                                            |
| Jännitealue             | 24-48 VAC/DC | 16-60 VDC<br>16-52 VAC                                |
|                         | 110/120 VAC  | +/- 10%                                               |
|                         | 230/240 VAC  | +/- 10%                                               |
| Paino                   |              | 250 g                                                 |
| Elinikä                 |              | 50 000 h                                              |

## MITAT

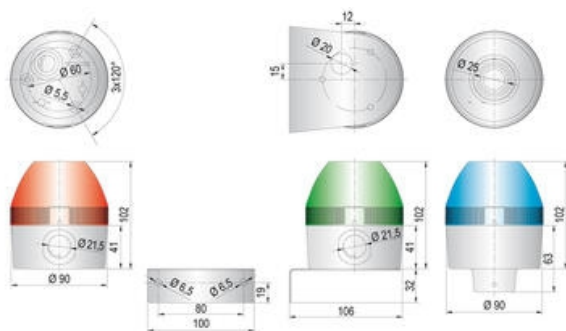


## KYTKENTÄ

KytKentä yksinkertaisella plug-in-liittimellä.



### NFS-varoitusvalon kytkentä yksi välähdys/tupla välähdys



## TILAUSNUMEROT

### Pohja-asennus

| Tyyppi | Kuvaus     | Jännite      |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |              | oranssi                                                                             | punainen                                                                            | kirkas                                                                              | sininen                                                                               | vihreä                                                                                | keltainen                                                                             |
| NFS    | LED strobo | 24-48 VAC/DC | 442101408                                                                           | 442102408                                                                           | 442104408                                                                           | 442105408                                                                             | 442106408                                                                             | 442107408                                                                             |
| NFS    | LED strobo | 110 VAC      | 442101310                                                                           | 442102310                                                                           | 442104310                                                                           | 442105310                                                                             | 442106310                                                                             | 442107310                                                                             |
| NFS    | LED strobo | 240 VAC      | 442101313                                                                           | 442102313                                                                           | 442104313                                                                           | 442105313                                                                             | 442106313                                                                             | 442107313                                                                             |

### Putkiasennus

|     |            |              |           |           |           |           |           |           |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NFS | LED strobo | 24-48 VAC/DC | 442301408 | 442302408 | 442304408 | 442305408 | 442306408 | 442307408 |
| NFS | LED strobo | 110 VAC      | 442301310 | 442302310 | 442304310 | 442305310 | 442306310 | 442307310 |
| NFS | LED strobo | 240 VAC      | 442301313 | 442302313 | 442304313 | 442305313 | 442306313 | 442307313 |

Tarvikkeet pohja-asennus malleille

| Tilausnumero | Tyyppi | Kuvaus                          |
|--------------|--------|---------------------------------|
| 817200900    | WMS    | Kiinnitysrauta seinäasennukseen |
| 817203900    | MGS    | Magneetti kiinnike              |
| 698800026    | AKV    | Holkkitiiviste M20x1,5          |

Tarvikkeet putkikanta malleille

| Tilausnumero | Tyyppi | Kuvaus            |
|--------------|--------|-------------------|
| 698806007    | MMR    | Putkikanta 50 mm  |
| 698806008    | MMR    | Putkikanta 100 mm |
| 698806009    | MMR    | Putkikanta 250 mm |
| 698806010    | MMR    | Putkikanta 400 mm |