



## LED-VÄLÄHDYSVALO 90 MM

### NFS LED-strobo

442305310



- LED-Strobo
- Kotelointiluokka IP65/IP67
- Käyttölämpötila -30°C...+60°C
- Kirkas varoitusvalo ulkokäyttöön


### TUOTEKUVAUS

90 mm LED-varoitusvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Toteutettu LEDeillä, jotka takaavat tärinäkeston, jännitepiikkien keston ja pienen virrankulutuksen. LED-tekniikka takaa myös pitkän käyttöiän ja hyvän näkyvyyden. Asennus on helppoa modulaarisen rakenteen vuoksi. Laaja jännitealue SMPS-tekniikan avulla. 90 mm LED-varoitusvalo on EMC-testattu.

### TEKNISET TIEDOT

|                                |                     |                                                       |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Malli</b>                   |                     | <b>NFS</b>                                            |
| <b>Rungon materiaali, väri</b> |                     | Polykarbonaatti, musta RAL 9005                       |
| Linssin materiaali             |                     | Polykarbonaatti                                       |
| <b>Linssin väri</b>            |                     | oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä, keltainen |
| <b>Asennus</b>                 |                     | Pohja-, seinä- ja putkiasennus                        |
| <b>Kotelointiluokka</b>        |                     | IP65/IP67, UL type 4, 4X, 13                          |
| <b>Kytkenä</b>                 |                     | Max. 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Valo</b>                    |                     | Strobo/multi strobo                                   |
| <b>Valon lähde</b>             |                     | LED                                                   |
| <b>Vilkuntataajuus</b>         |                     | 1,4 Hz                                                |
| <b>Käyttölämpötila</b>         |                     | -30 °C...+60 °C                                       |
| <b>Jännite</b>                 |                     | 24-48 V AC/DC, 110/120 V AC, 230 V AC                 |
| <b>Nimellisvirta</b>           | <b>24-48 VAC/DC</b> | max. 220 mA (DC)<br>max. 271 mA (AC)                  |
|                                | <b>110/120 VAC</b>  | max. 74 mA                                            |
|                                | <b>230/240 VAC</b>  | max. 74 mA                                            |
| Jännitealue                    | <b>24-48 VAC/DC</b> | 16-60 VDC<br>16-52 VAC                                |
|                                | <b>110/120 VAC</b>  | +/- 10%                                               |
|                                | <b>230/240 VAC</b>  | +/- 10%                                               |
| <b>Paino</b>                   |                     | 250 g                                                 |
| <b>Elinikä</b>                 |                     | 50 000 h                                              |

## MITAT

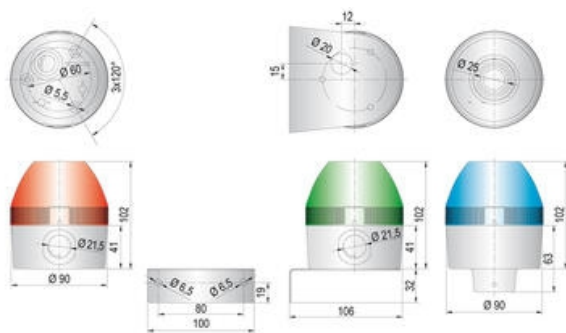


## KYTKENTÄ

KytKentä yksinkertaisella plug-in-liittimellä.



### NFS-varoitusvalon kytKentä yksi välähdys/tupla välähdys



## TILAUSNUMEROT

### Pohja-asennus

| Tyyppi | Kuvaus     | Jännite      |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NFS    | LED strobo | 24-48 VAC/DC | 442101408                                                                           | 442102408                                                                           | 442104408                                                                           | 442105408                                                                             | 442106408                                                                             | 442107408                                                                             |
| NFS    | LED strobo | 110 VAC      | 442101310                                                                           | 442102310                                                                           | 442104310                                                                           | 442105310                                                                             | 442106310                                                                             | 442107310                                                                             |
| NFS    | LED strobo | 240 VAC      | 442101313                                                                           | 442102313                                                                           | 442104313                                                                           | 442105313                                                                             | 442106313                                                                             | 442107313                                                                             |

### Putkiasennus

|     |            |              |           |           |           |           |           |           |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NFS | LED strobo | 24-48 VAC/DC | 442301408 | 442302408 | 442304408 | 442305408 | 442306408 | 442307408 |
| NFS | LED strobo | 110 VAC      | 442301310 | 442302310 | 442304310 | 442305310 | 442306310 | 442307310 |
| NFS | LED strobo | 240 VAC      | 442301313 | 442302313 | 442304313 | 442305313 | 442306313 | 442307313 |

Tarvikkeet pohja-asennus malleille

| Tilausnumero | Tyyppi | Kuvaus                          |
|--------------|--------|---------------------------------|
| 817200900    | WMS    | Kiinnitysrauta seinäasennukseen |
| 817203900    | MGS    | Magneetti kiinnike              |
| 698800026    | AKV    | Holkkitiiviste M20x1,5          |

Tarvikkeet putkikanta malleille

| Tilausnumero | Tyyppi | Kuvaus            |
|--------------|--------|-------------------|
| 698806007    | MMR    | Putkikanta 50 mm  |
| 698806008    | MMR    | Putkikanta 100 mm |
| 698806009    | MMR    | Putkikanta 250 mm |
| 698806010    | MMR    | Putkikanta 400 mm |