



LED-VÄLÄHDYSVALO 90 MM

NFS LED-strobo

442307313



- LED-Strobo
- Kotelointiluokka IP65/IP67
- Käyttölämpötila -30°C...+60°C
- Kirkas varoitusvalo ulkokäyttöön


TUOTEKUVAUS

90 mm LED-varoitusvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Toteutettu LEDeillä, jotka takaavat tärinäkeston, jännitepiikkien keston ja pienen virrankulutuksen. LED-tekniikka takaa myös pitkän käyttöiän ja hyvän näkyvyyden. Asennus on helppoa modulaarisen rakenteen vuoksi. Laaja jännitealue SMPS-tekniikan avulla. 90 mm LED-varoitusvalo on EMC-testattu.

TEKNISEET TIEDOT

Malli		NFS
Rungon materiaali, väri		Polykarbonaatti, musta RAL 9005
Linssin materiaali		Polykarbonaatti
Linssin väri		oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä, keltainen
Asennus		Pohja-, seinä- ja putkiasennus
Kotelointiluokka		IP65/IP67, UL type 4, 4X, 13
Kytkenä		Max. 2,5 mm ²
Valo		Strobo/multi strobo
Valon lähde		LED
Vilkuntataajuus		1,4 Hz
Käyttölämpötila		-30 °C...+60 °C
Jännite		24-48 V AC/DC, 110/120 V AC, 230 V AC
Nimellisvirta	24-48 VAC/DC	max. 220 mA (DC) max. 271 mA (AC)
	110/120 VAC	max. 74 mA
	230/240 VAC	max. 74 mA
Jännitealue	24-48 VAC/DC	16-60 VDC 16-52 VAC
	110/120 VAC	+/- 10%
	230/240 VAC	+/- 10%
Paino		250 g
Elinikä		50 000 h

MITAT

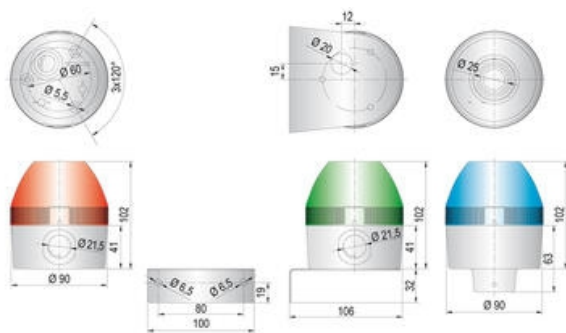


KYTKENTÄ

KytKentä yksinkertaisella plug-in-liittimellä.



NFS-varoitusvalon kytkentä yksi välähdys/tupla välähdys



TILAUSNUMEROT

Pohja-asennus

Tyyppi	Kuvaus	Jännite	 oranssi	 punainen	 kirkas	 sininen	 vihreä	 keltainen
NFS	LED strobo	24-48 VAC/DC	442101408	442102408	442104408	442105408	442106408	442107408
NFS	LED strobo	110 VAC	442101310	442102310	442104310	442105310	442106310	442107310
NFS	LED strobo	240 VAC	442101313	442102313	442104313	442105313	442106313	442107313

Putkiasennus

NFS	LED strobo	24-48 VAC/DC	442301408	442302408	442304408	442305408	442306408	442307408
NFS	LED strobo	110 VAC	442301310	442302310	442304310	442305310	442306310	442307310
NFS	LED strobo	240 VAC	442301313	442302313	442304313	442305313	442306313	442307313

Tarvikkeet pohja-asennus malleille

Tilausnumero	Tyyppi	Kuvaus
817200900	WMS	Kiinnitysrauta seinäasennukseen
817203900	MGS	Magneetti kiinnike
698800026	AKV	Holkkitiiviste M20x1,5

Tarvikkeet putkikanta malleille

Tilausnumero	Tyyppi	Kuvaus
698806007	MMR	Putkikanta 50 mm
698806008	MMR	Putkikanta 100 mm
698806009	MMR	Putkikanta 250 mm
698806010	MMR	Putkikanta 400 mm