
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

STEMMANN LIUKURENKAAT

Valetut ja kasatut liukurenkaat

6251680
FPKK 54-25 11+PE 25A/500V

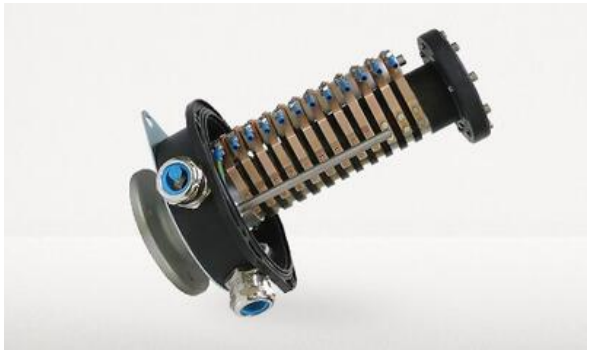

- Perinteiset hiililiukurenkaat tehon- ja tiedonsiirtoon.
- Hiili-hiili teknologia korkeille pyörimisnopeuksille
- Kulta-jousi-lanka-teknologia kohteisiin joissa kova tärinä
- Monipuoliset koteloinnit

TUOTEKUVAUS

Standardimallin liukurenkaat kootaan modulaarisista standardikomponenteista, jolloin saadaan laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti.
Lasikuituvahvisteisella muovikotelolla varustettu FPKK-sarja on suojausluokaltaan IP65.
Liukurenkaat on koteloitavissa myös järeämmillä materiaaleilla, kuten ruostumattomasta teräksestä tai kokonaan ilman kotelointia.
Lisävarusteena on saatavilla myös lämmitys, kun käyttöympäristö on kylmä tai kostea.
Tarvittaessa liukurengas voidaan suunnitella täysin asiakkaan vaatimusten mukaan, kun sopivaa kokoa tai kontaktien lukumäärää ei löydy perusmalleista.
Liukurenkaat ja hiiliharjat voidaan valmistaa messingistä tai pronssista ja päällystää kullalla tai hopealla signaalin laadun parantamiseksi.
Käyttökohteita:
-Nosturit
-Huvipuistolaitteet
-Jäteveden käsittely
-Kääntöpöydät
-Rakennuskoneet / kaivinkoneet
-Kaivosteollisuus
-Siilot ja sekoittimet
-Pakkauslaitteet

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP66
Korkeus	330 mm
Max. jännite	500 V
Max. virta	25 A
Napaluku	11+PE
Paino	4 kg