

## PUREX FUMECUBE PRO KOHDEPOISTO

### Kärynpoistolaite

#### FUME CUBE PRO Fume Extractor

- Kaksi kohdepoistoa vaativaan käyttöön
- Säädetty ilmavirta 170m<sup>3</sup>/h asti
- Standardina F9 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/Kemikaalisuodatin
- Suodattimen vaihtoilmaisin
- Elektroninen virtaussäädin



### TUOTEKUVAUS

Kustannustehokas kärynpoistolaite suurella suodatuskapasiteetilla yhden tai kahden työpisteen kohdepoistoksi

#### Ominaisuudet:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
- Indikaattori suodattimen tilalle (vihreä, keltainen, punainen)
- Aktiivihiihtisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen
- Hiljainen toiminta
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä



Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia, mutta standardipaketin mukana tulee juotoskäryjen poistoon soveltuvat suodattimet. Laitteen mukana tulee tarvikkeet yhdelle kohdepoistolle, mutta toinen kohdepoisto on helposti lisättävissä ylimääräisellä tarvikkeetillä.

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi jalkakytkimellä tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto esimerkiksi työpisteen valomajakalle, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

#### Standardipaketin sisältö:

- 1 x iso HEPA/kemikaalisuodatin + F8/F9 Labyrinth-mallin esisuodatin
- 1 x 51 mm x 2 m joustava imuletku
- 2 x liitäntäholkki
- 1 x työpöytäpidike
- 1 x 38 mm ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava varsi
- 1 x 38 mm suutin
- 1 x kartionmuotoinen suutin

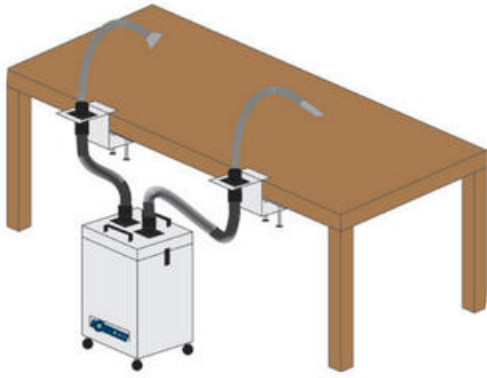

Interfacing can remotely start the Purex machine when the connected machine starts.

Interfacing can also warn the connected machine when the Purex machine is in alarm.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännite</b>	230 V
<b>Korkeus</b>	680 mm
<b>Leveys</b>	350 mm
<b>Max. äänenpaine</b>	60 dB
<b>Nimellisteho</b>	0,21 kW
<b>Paino</b>	25 kg
<b>Sisääntulo: halkaisija</b>	50 mm
<b>Sisääntulojen lukumäärä</b>	2
<b>Syvyys</b>	335 mm