OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TYPE 2 LATAUSKAAPELIT GEN1

AC

MEAC-S-016A-V1-03-5.0M-30A(H)
Type2 AC EV Charger 1.0 Single phase 16A




- Kestävä, paloa hidastava muovi (UL94 V-0)
- Erittäin kestävä rakenne
- Hyvä eristys
- Räätälöidyt värit

TUOTEKUVAUS


Degsonin Type 2 AC EV Charger (1.0) on suunniteltu täyttämään IEC 62196-1/2 -standardien vaatimukset, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan sekä kotitalouksille että kaupallisiin kohteisiin. Laturi tukee useita lataustapoja ja on muokattavissa asiakaskohtaisesti. Sen vankka rakenne, korkeat turvallisuusstandardit ja yhteensopivuus useiden sähköautomallien kanssa takaavat luotettavan ja pitkäikäisen käytön. Tuote on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja kestäväksi vaativissakin olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	TÜV, CB, CE, UKCA
IP-luokka	IP54
Kaapelin rakenne	3X2.5mm²+1X0.75mm
Kontaktien määrä	3 (DC+, DC-, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+50°C
Latausteho	26,6 kW
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Nimellisjännite	250V / 480V AC
Nimellisvirta	16 A
Signaalikosketinten määrä	2 (CP,PP)
Signaalikosketinten nimellisjännite	30 V
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Standardit	IEC 62196-2
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C

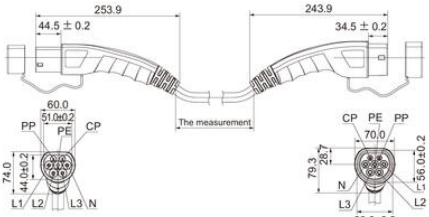

TYPE 2 TYPE 2

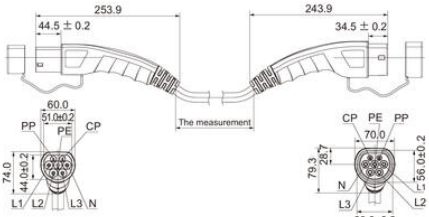

TYPE 2 TYPE 2