OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CCS2 LATAUSKAAPELIT 1.0

DC

MEDC-T-040A-V-03-5.0M-30A(H)
CCS2 DC EV Charger 1.0 - 40A



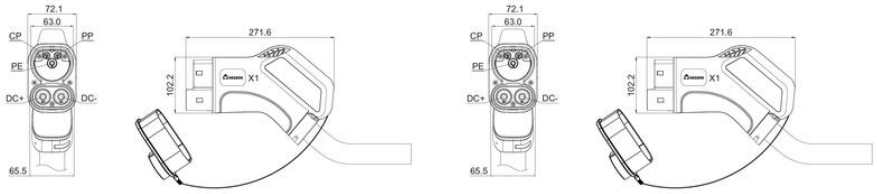
- Laaja virta-alue 40A–250A
- Nopea liittimen vaihto
- IP67
- Kompakti ja teknisesti optimoitu rakenne
- IEC 62196-1/3 -standardin mukainen

TUOTEKUVAUS

Degsonin CCS2 DC EV Charger (1.0) on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen sähköajoneuvojen lataukseen. Se täyttää IEC 62196-1/3 -standardit, mikä takaa yhteensopivuuden useiden eri ajoneuvojen kanssa. Laturi tukee 40A–250A virtoja, joten se soveltuu monenlaisiin lataustarpeisiin. IP67-luokituksen ansiosta se on erittäin veden- ja säänkestävä. Ergonominen muotoilu ja helposti vaihdettavat liittimet vähentävät huoltokustannuksia ja parantavat käyttökokemusta.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	TÜV, CB, CE, UKCA
IP-luokka	IP67, IP54
Kaapelin rakenne	3*10.0mm²+1*0.75mm²+4*0.5mm²
Kontaktien määrä	3 (DC+, DC-, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+50°C
Latausteho	250 kW
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Lämpötila-anturi	Pt1000 pyynnöstä
Lämpötila-anturin käyttöalue	-50...+130°C
Nimellisjännite	1000V DC
Nimellisvirta	40 A
Signaalikosketinten määrä	2 (CP,PP)
Signaalikosketinten nimellisjännite	30 V
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Standardit	IEC 62196-2
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C


72.1
63.0
CP
PP
PE
DC+
DC-
65.5
271.6
102.2
X1
72.1
63.0
CP
PP
PE
DC+
DC-
65.5
271.6
102.2
X1