OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CCS2 LATAUSKAAPELIT

DC

MEDC-T-375A-V21-X.XM-10A(H)
CCS2 DC EV Charger 375A



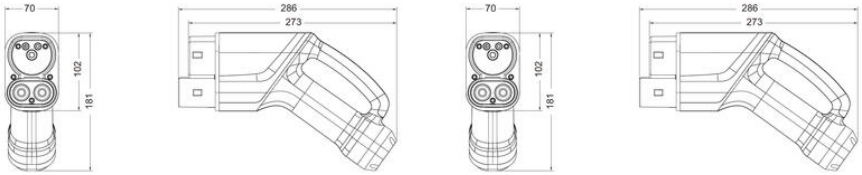
- 380A
- IP67
- Ergonominen kahva
- Räätälöitävyys ja värivaihtoehdot

TUOTEKUVAUS

Degsonin CCS2 DC EV Charger (375A) on tehokas ja turvallinen ratkaisu sähköajoneuvojen lataukseen. Se tukee jopa 375 ampeerin virtaa ja noudattaa IEC 62196-1/3 -standardeja, mikä takaa laajan yhteensopivuuden. Laturi on IP67-luokiteltu, mikä tekee siitä pöly- ja vesitiiviin, varmistaen turvallisen virransyötön. Ergonominen muotoilu helpottaa liittimen kytkemistä ja irrottamista. Laitteessa on ainutlaatuinen valokaaren sammutusrakenne, joka parantaa liitännän turvallisuutta. Lisäksi se tarjoaa joustavia räätälöintivaihtoehtoja ja useita värivaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	TÜV, CB, CE, UKCA
IP-luokka	IP67
Kaapelin rakenne	4×50mm² + 1×25mm² + 2×0.75mm² + 6×0.5mm²
Kontaktien määrä	3 (DC+, DC-, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+55°C
Latausteho	375 kW
Liitäntäkertojen määrä	>12 000
Lämpötila-anturi	2 x Pt1000
Lämpötila-anturin käyttöalue	-40...+150°C
Nimellisjännite	1000V DC
Nimellisvirta	380 A
Signaalikosketinten määrä	2 (CP,PP)
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Standardit	IEC 62196-2
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C


70
102
181
286
273
70
102
181
286
273