OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TYPE 1 LATAUSKAAPELIT GEN1

AC

MAAC-S-016A-V-03-X .XM-86A(H)
Type1 AC EV Charger 1.0 - 16A



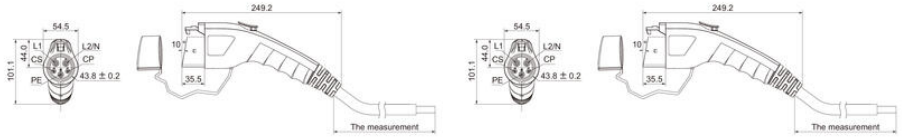
- SAE J1772 standardi
- Mekaaninen kestävyys
- Turvallinen ja paloa hidastava rakenne
- Metallinen lukituskoukku

TUOTEKUVAUS

Degsonin Type 1 AC EV Charger (1.0) on luotettava ja ergonomisesti muotoiltu latausliitin, joka täyttää SAE J1772 -standardin vaatimukset. Se soveltuu sekä Mode 2 että Mode 3 AC-lataukseen kotitalouksissa ja yritysympäristöissä. Laturi tukee useita virta-arvoja (16A, 32A, 40A, 50A) ja on valmistettu korkealuokkaisesta, paloa hidastavasta termoplastista (UL94 V-0). Metallinen lukituskoukku varmistaa turvallisen liitännän, ja peukalolle suunniteltu avauspainike tekee käytöstä sujuvaa. Tuote kestää mekaanista rasitusta, kuten pudotuksia ja ajoneuvon yliajoa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan vaativiin olosuhteisiin.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	NEMA Type 3R
Kaapelin rakenne	3*12AWG+1*18AWG / 3*14AWG+1*18AWG
Kontaktien määrä	3 (L, N, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+50°C
Latausteho	12 kW
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Lämpötila-anturi	Pyynnöstä
Lämpötila-anturin käyttöalue	-50...+130°C
Nimellisjännite	240V AC
Nimellisvirta	16 A
Signaalikosketinten määrä	2 (CS,CP)
Signaalikosketinten nimellisjännite	30 V
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C


54.5
L1
L2/N
CP
CS
PE
43.8 ± 0.2
101.1
40
249.2
10
35.5
The measurement