OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CCS1 LATAUSKAAPELIT

DC

MADC-S-040A-V-03-X.XM-10A(H)
CCS1 DC EV Charger 40A



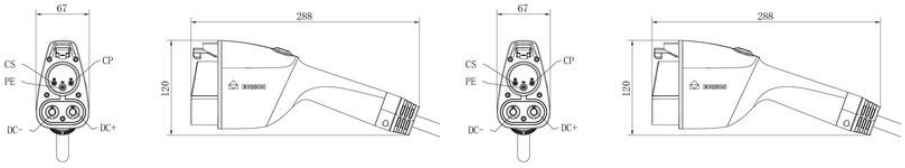
- IP67
- Ergonominen pitkä kahva
- Korkea iskunkestävyys
- Lämpötila-anturi
- Joustava ohutkaapeli

TUOTEKUVAUS

CCS1 DC EV Charger on tehokas ja turvallinen DC-latausratkaisu, joka täyttää SAE J1772 -standardin vaatimukset. Laturi tukee 40A, 50A ja 65A virtoja ja soveltuu sekä kotitalouksien että julkisten latausasemien käyttöön. IP67-luokiteltu rakenne suojaa pölyltä ja vedeltä, ja ergonominen pitkä kahva helpottaa käyttöä. Laturi on valmistettu iskunkestävästä termoplastista. Lisäksi siinä on lämpötila-anturi, joka parantaa akun latausturvallisuutta, sekä ohutkaapelirakenne, joka pysyy joustavana myös kylmissä olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	cRUus
IP-luokka	NEMA Type 3S
Kaapelin rakenne	3*10AWG+6*22AWG
Kontaktien määrä	3 (DC+, DC-, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-40...+50°C
Latausteho	65 kW
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Lämpötila-anturi	2 x Pt1000
Lämpötila-anturin käyttöalue	-50...+130°C
Nimellisjännite	1000V DC
Nimellisvirta	40 A
Signaalikosketinten määrä	2 (CS,CP)
Signaalikosketinten nimellisjännite	30 V
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-50...+80°C


67
CS
CP
PE
DC-
DC+
288
120
67
CS
CP
PE
DC-
DC+
288
120