

0184/0185 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0184459031009

Painekeytkin 10..50bar, SPDT, G1/4, DIN-A



- DIN-A sähköinen liitäntä
- Vaihtokosketin, max. 250 V
- Suurin säätöalue 200 bar
- Ylipaineenkesto jopa 600 bar

TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen painekeytkin sinkityllä teräsrungolla ja DIN A liittimellä. Kytkimessä on vaihtokosketin enintään 250 V jännitteelle. Suositeltavat käyttökohteet ajoneuvot, työstökoneet joissa tarvitaan luotettavaa kytkintä hydraulikalle tai pneumatiikalle.



Erikoismallit



- 1/8 NPT, 1/4 NPT M12x1,5, M10x1 con. kierre
- Viton tai EPDM kalvo
- RST runko

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	DIN EN 175301-803-A
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	4 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytkentäpiste	50 bar

Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	300 bar
Max. poikkeama	±3,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	10 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	130 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin

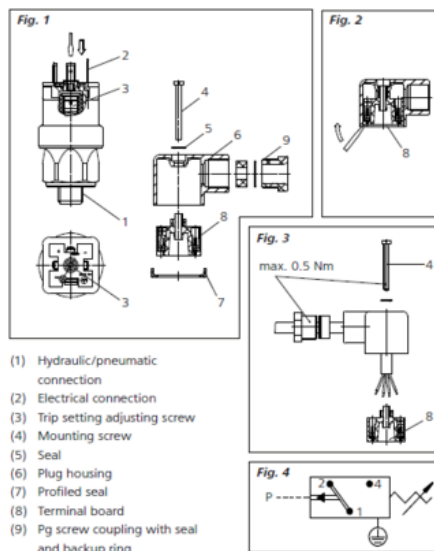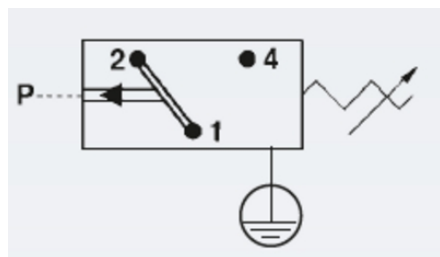

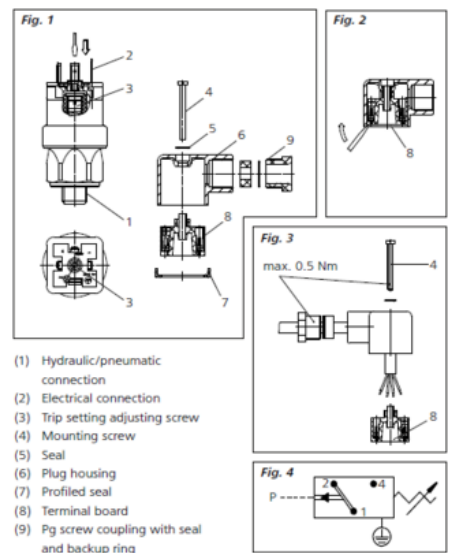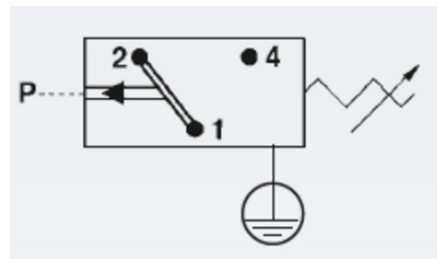

- (1) Hydraulic/pneumatic connection
- (2) Electrical connection
- (3) Trip setting adjusting screw
- (4) Mounting screw
- (5) Seal
- (6) Plug housing
- (7) Profiled seal
- (8) Terminal board
- (9) Pg screw coupling with seal and backup ring