

## 0134/0135-PAINEKYTKIMET

### Hydrauliikkapainekeytkin

0134457031003

Painekeytkin 0,3..1,5bar, SPDT, G1/4, M12



- M12 liitin
- Vaihtokosketin, max. 48 V
- Säätoalue 200 bar asti
- Korkea IP-luokka



#### TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen Suco-hydrauliikkapainekeytkin sinkityllä teräsrungolla, vaihtokoskettimella ja M12 sähköisellä liittimellä. Maksimi kytkentäjännite 48 V. Erittäin hyvä ylipaineen kesto. Käyttökohteet ajoneuvo-, hydrauliikka ja pneumaattikasovellukset. Hystereesin säätö tehtaalla.



#### Erikoismallit

- Prosessiyhde M10x1, M12x1.5, NPT1/8 ja NPT1/4
- Kalvot ja tiivistet materiaaleilla Viton tai EPDM

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Galvanoitu teräs, NBR
<b>Hyväksynnät</b>	CSA US, RoHS II
<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Iskunkestävyys</b>	294m/s <sup>2</sup> ; 14 ms puoli siniaaltoa; DIN EN 60068-2-27
<b>Kalvon materiaali</b>	NBR
<b>Liitintyyppi</b>	M12
<b>Max. aineen lämpötila</b>	100 °C
<b>Max. jännite AC/DC</b>	48 V
<b>Max. kosketinkuorma</b>	4 A
<b>Max. kytkentäpiste</b>	1,5 bar
<b>Max. kytkentätaajuus/min</b>	200

Max. paine	100 bar
Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. kytkentäpiste	0,3 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

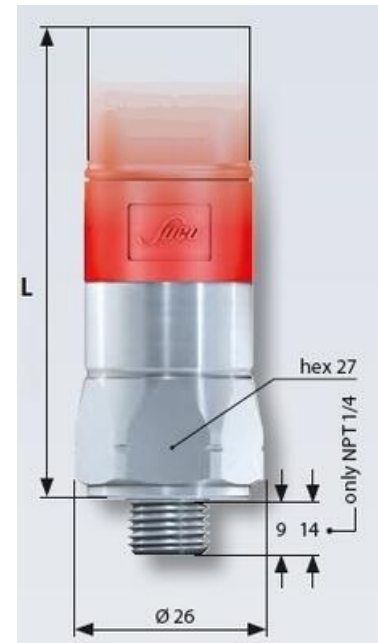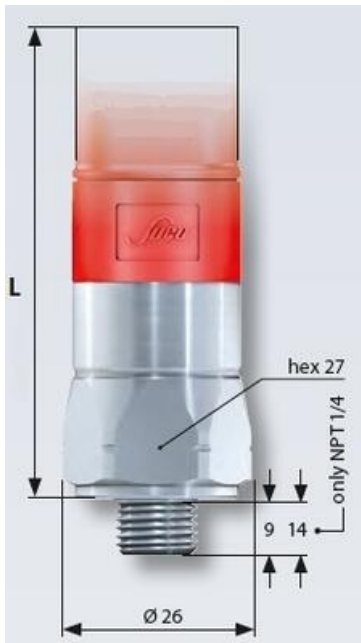

004 / 0135



M12x1 DIN EN 61076-2-101A  
Contact assignment  
DIN 60947-5-2  
IP67

L – 65 mm

