



0134/0135 PAINEKYTKIMET

Hydrauliikkapainekytkin

0134458031042

Painekytkin 1..10bar, SPDT, G1/4, M12

- M12 liitin
- Vaihtokosketin, max. 48 V
- Säästöalue 200 bar asti
- Korkea IP-luokka



TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen Suco-hydrauliikkapainekytkin sinkityllä teräsrunolla, vaihtokoskettimella ja M12 sähköisellä liittimellä. Maksimi kytkentäjännite 48 V. Erittäin hyvä ylipaineen kesto. Käyttökohteet ajoneuvo-, hydrauliikka ja pneumatiikkasovellukset. Hystereesin säätö tehtaalla.



Erikoismallit

- Prosessiyhde M10x1, M12x1.5, NPT1/8 ja NPT1/4
- Kalvot ja tiivisteet materiaaleilla Viton tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP67
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 14 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	M12
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	48 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	10 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	300 bar
Max. poikkeama	±0,5
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. kytkentäpiste	1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

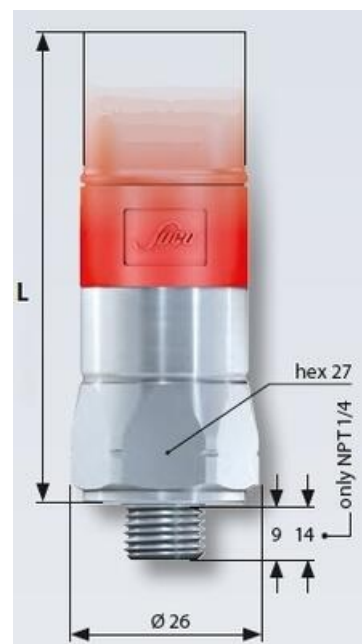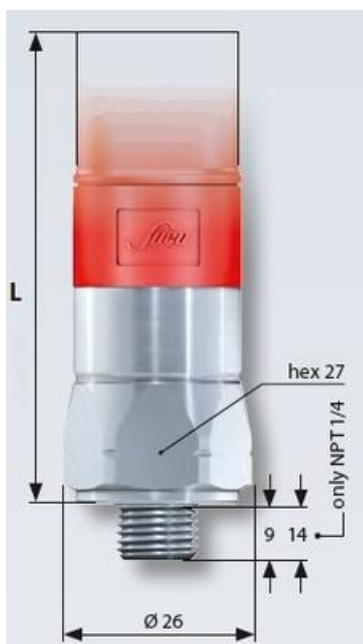

04 / 0135



M12x1 DIN EN 61076-2-101A
Contact assignment
DIN 60947-5-2
IP67

L ~ 65 mm

