

0136/0137 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0136457031003

- Deutsch DT04-3P® liitin
- Vaihtokosketin, max. 48 V
- Säätöalue 200 bar asti
- Ylipaineen kesto 600 bar asti



TUOTEKUVAUS

Kompakti Suco-painekeytkin galvanisoidulla teräsrungolla ja mikrokytimellä, jossa maksimi jännite 48 V. Erinomainen ylipaineenkesto ja tiivis sähköinen liitântä. Yleisimmät sovellukset mobiilihydrauliikka ja -pneumatiikka sovellukset.



Erikoismallit

- Prosessiyhde M10x1, M12x1.5, NPT1/8 ja NPT1/4
- Kalvot ja tiivistet materiaaleilla Viton tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP67, IP6K9K
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 14 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitântätyyppi	3-napainen Deutsch
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	48 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	1,5 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	100 bar
Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. kytkentäpiste	0,3 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Virrattomana auki
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

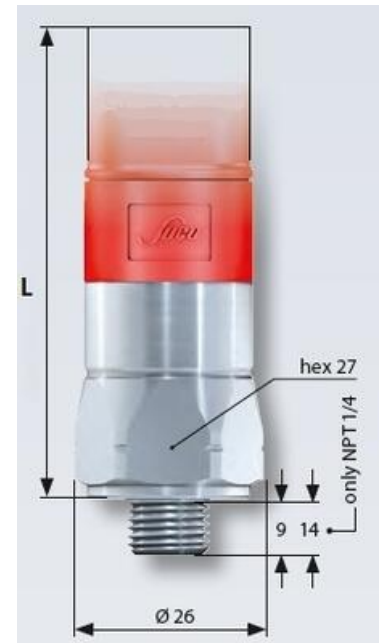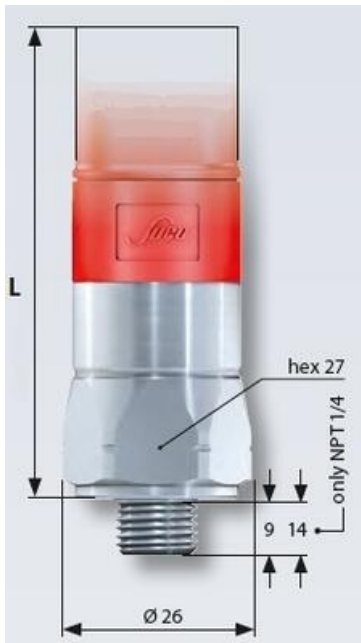

0136 / 0137



Deutsch DT04-3P[®]
IP67, IP6K9K

L ~ 71 mm

