



0136/0137 PAINEKYTKIMET

Painekytkin

0136458031042

Painekytkin 1-10bar, G1/4, DT-3P

- Deutsch DT04-3P® liitin
- Vaihtokosketin, max. 48 V
- Säästöalue 200 bar asti
- Ylipaineen kesto 600 bar asti



TUOTEKUVAUS

Kompakti Suco-painekytkin galvanisoidulla teräsrungolla ja mikrokytimellä, jossa maksimi jännite 48 V. Erinomainen ylipaineenkesto ja tiivis sähköinen liitäntä. Yleisimmät sovellukset mobiilihydrauliikka ja -pneumatiikka sovellukset.



Erikoismallit

- Prosessiyhde M10x1, M12x1.5, NPT1/8 ja NPT1/4
- Kalvot ja tiivisteet materiaaleilla Viton tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP67, IP6K9K
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 14 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	3-napainen Deutsch
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	48 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	10 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	300 bar
Max. poikkeama	±0,5
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. kytkentäpiste	1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Virrattomana auki
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

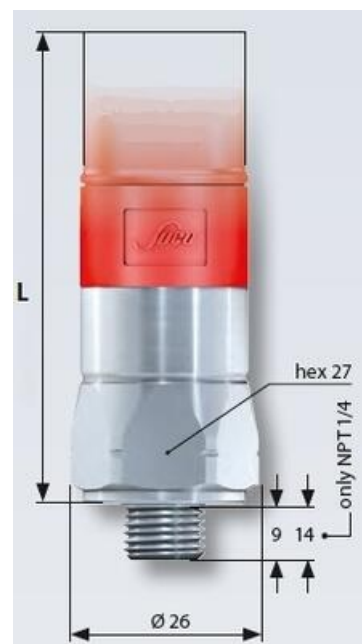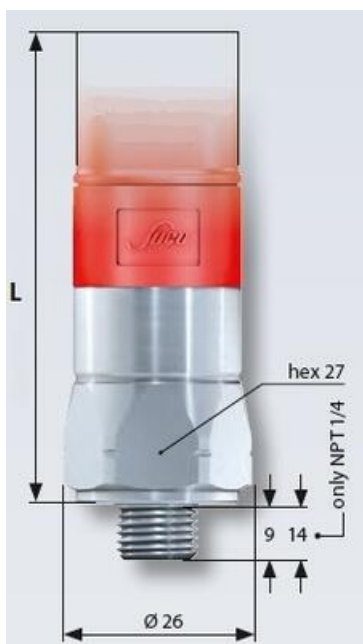

0136 / 0137



Deutsch DT04-3P®
IP67, IP6K9K

L ~ 71 mm

