



## CASTELL AIE/MAIE OVILUKKO

AIE-FSAL-E-2

Ovilukko, 2-avainta, oikeakätinen

- Henkilökohtainen avain lisää turvallisuutta
- Mekaaninen lukko, ei tarvitse sähköä
- Erittäin kestävä rakenne
- Materiaali: messinki tai ruostumaton teräs




### TUOTEKUVAUS

Castell AIE/MAIE on kestävä rakenteinen ovilukko henkilökohtaisella avaimella käyntioville, parioville, liukuoville ja erilaisille luukuille. Lukko avataan koodatulla avaimella.

Kun käyttäjä menee vaara-alueelle, hän ottaa mukaansa MAIE/AIE ovilukosta henkilökohtaisen avaimen, jolla varmistetaan ettei kukaan muu pysty lukitsemaan lukkoa, ennen kuin henkilökohtainen avain on palautettu paikoilleen. Ensimmäistä avainta ei saa irti, jos henkilökohtainen avain on irti ovilukosta. Jokainen lukko voidaan koodata erikseen tai samalla koodilla kuin järjestelmän muut ovilukot. Soveltuu kohteisiin, joissa ovelta ei ole hyvää näkyvyyttä koko vaara-alueelle.

Runkomateriaali joko messinki (MAIE) tai ruostumaton teräs (AIE).

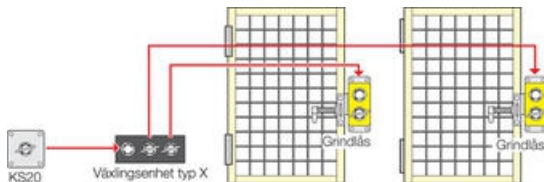

Tilausavain:

| Tilausnumero |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
|              | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AIE          |   |   |   |   |

|                       |             |  |                            |                                         |
|-----------------------|-------------|--|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1: Lukkotyyppi</b> |             |  | <b>3: Avaimen toiminta</b> |                                         |
| FS                    | 1-3 merkkiä |  | D                          | Avainten samanaikainen irroitus/lukitus |
| Q                     | 6 merkkiä   |  | E                          | Yksi avain lukittuna, loput irti        |

|                      |                   |  |                            |                          |
|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>2: Materiaali</b> |                   |  | <b>4: Asennus/kätisyys</b> |                          |
| AL                   | Messinki/Alumiini |  | 1                          | LHH (vasenkätinen lukko) |
| S                    | Ruostumaton teräs |  | 2                          | RHH (oikeakätinen lukko) |

### TEKNISET TIEDOT

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Asennus          | 4xM6 + 2xM6 |
| Hyväksynät       | CE          |
| Lukon materiaali | Messinki    |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Materiaali</b>                | Messinki     |
| <b>Max. ympäristön lämpötila</b> | 140 °C       |
| <b>Mekaaninen elinikä</b>        | 1000000      |
| <b>Min. ympäristön lämpötila</b> | -40 °C       |
| <b>Ovityyppi</b>                 | Oikeakätinen |
| <b>Paino</b>                     | 0,8 kg       |
| <b>Pitovoima</b>                 | 24000 N      |
| <b>Yhdenmukaisuusvaatimukset</b> | EMC, LVD, MD |

