

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.1200.20.00.C

Kääntökehä sisähammastus 1.1200.20.00.C

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	8
Kehän hammastus P	1000 mm
Kehän hammastus z	125 n°
Kiinnistysreikä La	1170 mm
Kiinnistysreikä Li	1055 mm
Kiinnistysreikä na	16 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	1093 mm
Mitta Da	1198 mm
Mitta Di	985,6 mm
Mitta U	1096 mm
Paino	80 kg
Vääntömomentti Fz max.	36,6 kN
Vääntömomentti Fz norm.	18,3 kN

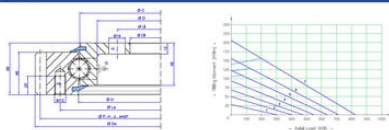

Bearing Type	Dimensions				Flange holes				Gear teeth		Tooth Face		Mass (weight)
	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	
1. E 505.25.06.C	504	475.0	475.0	575	304	195	10	132	465	9	109	27.9	41
2. E 600.26.06.C	602.0	565.5	562.5	650	434	585	14	140	630	9	105	21.2	29.7
3. E 730.26.06.C	742.0	645.0	642.0	690	534	665	16	162	732	8	122	21.2	40
4. E 800.26.06.C	742.0	645.5	742.0	705	634	785	16	162	638	8	138	21.2	55
5. E 900.26.06.C	920.0	845.0	842.0	885	734	885	18	182	936	6	117	26.3	30.6
6. E 1000.26.06.C	1084.0	985.0	982.0	1035	885	1035	20	192	1032	8	129	26.3	64
7. E 1006.26.06.C	1164.0	1026.5	1023.5	1035	984	1135	22	202	1164	8	140	26.3	38.6

20	1154	8	140	26.3	39.6	83
----	------	---	-----	------	------	----