
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.486.20.00.B
Kääntökehä sisähammastus I.486.20.00.B

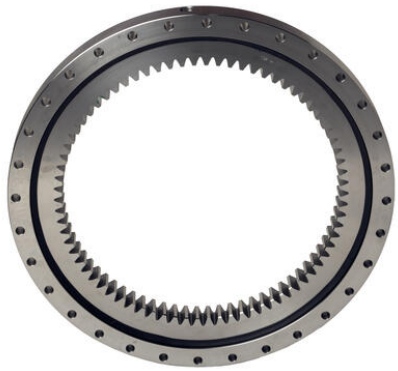

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun


TUOTEKUVAUS


Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	335 mm
Kehän hammastus z	67 n°
Kiinnistysreikä La	460 mm
Kiinnistysreikä Li	375 mm
Kiinnistysreikä na	24 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	486 mm
Mitta Di	325 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	31 kg
Vääntömomentti Fz max.	24,7 kN
Vääntömomentti Fz norm.	17,7 kN

I.20.B





	Bearing Type	Dimensions			Fixing Holes				Gear teeth		Tooth Force		Mass
		Da mm	U mm	C mm	Di mm	La mm	na n°	Li mm	ni n°	P mm	m	Z n°	Fz nor KN	Fz max KN	Weight KG
1	I.400.20.00.D	480	410,5	412,5	325	460	24	375	24	320	5	67	17,7	24,7	31
2	I.610.20.00.D	810	540,5	542,5	444	590	32	505	32	456	6	76	21,4	30	42
3	I.710.20.00.D	710	640,5	642,5	546	690	36	605	36	556	6	93	21,4	30	50
4	I.810.20.00.D	810	740,5	742,5	646	790	40	705	40	660	6	110	21,4	30	58
5	I.910.20.00.D	910	840,5	842,5	730	890	40	805	40	752	8	94	28,5	39,9	69
6	I.1010.20.00.D	1010	940,5	942,5	840	990	44	905	44	956	8	107	28,5	39,9	76
7	I.1156.20.00.D	1156	1086,5	1092,5	984	1140	48	1055	48	1080	8	125	28,5	39,9	94

G = 1PR + Grease nipples DIN 71412 AM M1 equally spaced | Ask for a detailed drawing of the bearing, values may differ