


## SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.486.20.00.B

Kääntökehä sisähammastus I.486.20.00.B

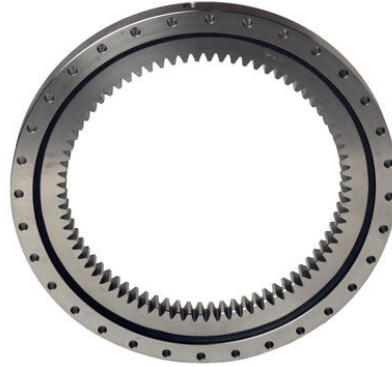

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun

### TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Kehän hammastus m</b>	5
<b>Kehän hammastus P</b>	335 mm
<b>Kehän hammastus z</b>	67 n°
<b>Kiinnistysreikä La</b>	460 mm
<b>Kiinnistysreikä Li</b>	375 mm
<b>Kiinnistysreikä na</b>	24 n°
<b>Kiinnistysreikä ni</b>	24 mm
<b>Mitta C</b>	412,5 mm
<b>Mitta Da</b>	486 mm
<b>Mitta Di</b>	325 mm
<b>Mitta U</b>	415,5 mm
<b>Paino</b>	31 kg
<b>Vääntömomentti Fz max.</b>	24,7 kN
<b>Vääntömomentti Fz norm.</b>	17,7 kN

