

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.505.20.00.C

Kääntökehä sisähammastus I.505.20.00.C

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	335 mm
Kehän hammastus z	67 n°
Kiinnistysreikä La	490 mm
Kiinnistysreikä Li	375 mm
Kiinnistysreikä na	8 n°
Kiinnistysreikä ni	12 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	518 mm
Mitta Di	326,5 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	27 kg
Vääntömomentti Fz max.	22,8 kN
Vääntömomentti Fz norm.	11,4 kN

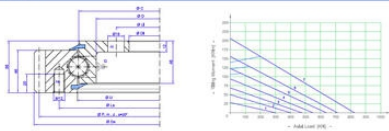

Bearing Type	Dimensions				Fitting holes				Case width				Tensile force		Mass
	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	d ₁₁	d ₁₂	d ₁₃	
1 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
2 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
3 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
4 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
5 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
6 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
7 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35

1) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 2) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 3) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 4) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 5) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 6) E:20.20.BC.C is a standard bearing. 7) E:20.20.BC.C is a standard bearing.

Due to a different drawing of the bearing, please refer to the drawing of the bearing.