

KÄÄNTÖKEHÄ 2 VAIHTEELLA


Kaksi vaihdetta

TE523-2-Z0-RM

Kääntökehä vaihteella, 2 vaihdetta



- 2-vaihdetta, suurempi vääntömomentti
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

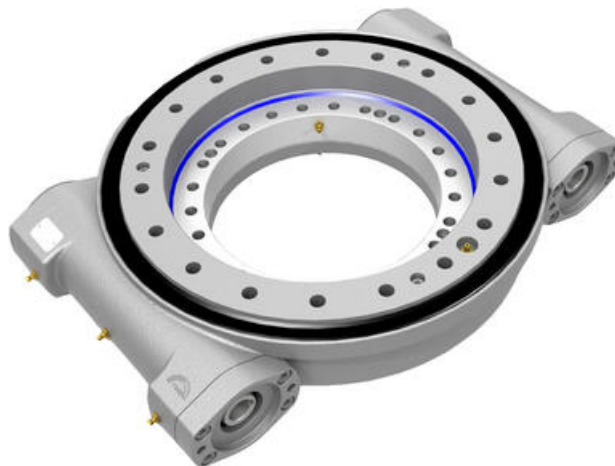

TUOTEKUVAUS

Kääntökehässä on integroituna 2 vaihdetta. Tämä mahdollistaa suuremman vääntömomentin, koska käytössä 2 moottoria ja vaihdetta.

Ominaisuuksiensa ansiosta kahden vaihteen kääntökehä soveltuu erityisen hyvin raskaisiin sovelluksiin sekä käyttökohteisiin, kuten nostureihin ja trukkeihin.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	235 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	205 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	27051
Nimellisvääntö	22650
Paino	108,3 kg
Pitomomentti	72,3 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	977 kN
Staattinen radiaalikuorma	391 kN
Takaiskun välys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	102-1
Ylitysmomentti	135,6 kNm