


TGO -SARJAN AVOIMET VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Avoim ulkohammastus

TGO523-Z0

Kääntökehä vaihteella, ulkoinen hammast

- Avoim ulkohammastus puhtaisiin käyttökohteisiin
- IP65-luokitus
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

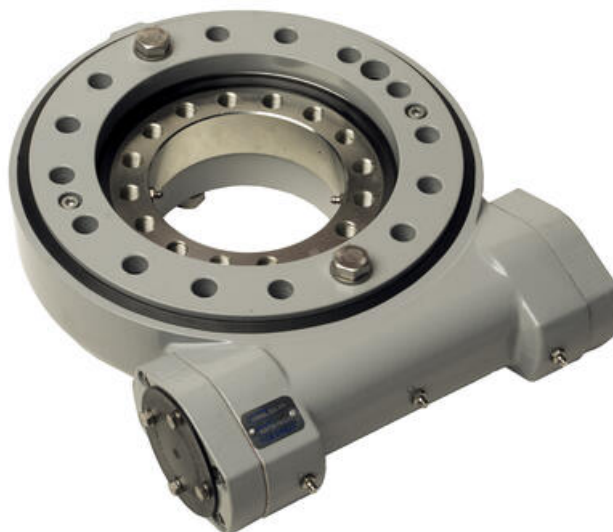

TUOTEKUVAUS

TGO-sarjan vaihteelliset ja avoimella ulkoisella hammastuksella oleva kääntökehä sopii puhtautta vaativiin käyttökohteisiin.

Käyttökohteina esimerkiksi nosturit ja puhtaissa ympäristössä tapahtuva pyöritys.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	235 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	205 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	18034
Nimellisvääntö	15096
Paino	78,63 kg
Pitomomentti	65,1 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	977 kN
Staattinen radiaalikuorma	391 kN
Takaiskun välys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	102-1

Ylitysmomentti

1035,6 kNm