

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.1050.20.00.C

Kääntökehä sisähammastus 1.1050.20.00.C

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	107
Kehän hammastus P	856 mm
Kehän hammastus z	8 n°
Kiinnistysreikä La	1020 mm
Kiinnistysreikä Li	905 mm
Kiinnistysreikä na	16 n°
Kiinnistysreikä ni	22 mm
Mitta C	842,5 mm
Mitta Da	1048 mm
Mitta Di	841,6 mm
Mitta U	945,5 mm
Paino	65 kg
Vääntömomentti Fz max.	36,6 kN
Vääntömomentti Fz norm.	18,3 kN

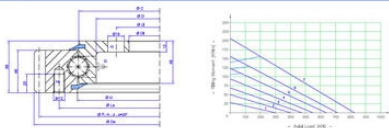

Bearing Type	Dimensions				Fitting holes				Case width				Tensile force		Mass
	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	d ₁₁	F ₁	F ₂	
1 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
2 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
3 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
4 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
5 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
6 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35
7 E:20.20.BC.C	80	410.5	412.5	375	304	455	15	132	12	405	5	50	17.8	24.9	35

1) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 2) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 3) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 4) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 5) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 6) E:20.20.BC.C is a standard bearing, 7) E:20.20.BC.C is a standard bearing.

Due to a different drawing of the bearing, please refer to the drawing of the bearing.