

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Sisäisellä hammastuksella

I.750.20.00.C

Kääntökehä sisähammastus I.750.00.C

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	6
Kehän hammastus P	558 mm
Kehän hammastus z	93 n°
Kiinnistysreikä La	720 mm
Kiinnistysreikä Li	605 mm
Kiinnistysreikä na	12 n°
Kiinnistysreikä ni	18 mm
Mitta C	642,5 mm
Mitta Da	748 mm
Mitta Di	547,2 mm
Mitta U	645,5 mm
Paino	44,5 kg
Vääntömomentti Fz max.	27,4 kN
Vääntömomentti Fz norm.	13,7 kN

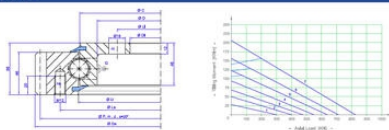

Bearing Type	Dimensions				Flange holes				Gear teeth				Tooth Face		Mass (weight)
	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	dia	
1. E 505, 20.0 B.C	504	471.0	471.5	371	304	194	101	132	12	465	9	90	17.8	24.9	30
2. E 600, 26.0 B.C	602.0	565.5	562.5	505	434	585	14	142	14	630	0	135	21.2	29.7	41
3. E 730, 36.0 B.C	742.0	645.0	642.0	600	534	665	18	162	18	732	8	122	21.2	29.7	49
4. E 800, 26.0 B.C	742.0	645.5	742.5	700	634	785	18	162	16	828	8	138	21.7	29.7	55
5. E 900, 36.0 B.C	920.0	845.5	842.5	800	734	885	18	162	18	936	8	117	26.3	36.0	66
6. E 1050, 26.0 B.C	1054.0	965.5	962.5	900	834	985	22	182	20	1032	8	129	26.3	36.0	71
7. E 1090, 26.0 B.C	1184.0	1095.5	1092.5	1035	964	1135	22	182	20	1184	8	140	26.3	36.0	83

20	1154	8	140	26.3	39.6	83
----	------	---	-----	------	------	----