


ROHRFLEX® PA 6 SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0233.202.014

ROHRflex PA 6 AD18,5 letku musta 14,3x18,5 mm

- Polyamidi suojaletku konerakennukseen
- Taipuisa materiaali
- Halogeeniton ja palonkestävä
- Musta letku UV-säteilynkestävä

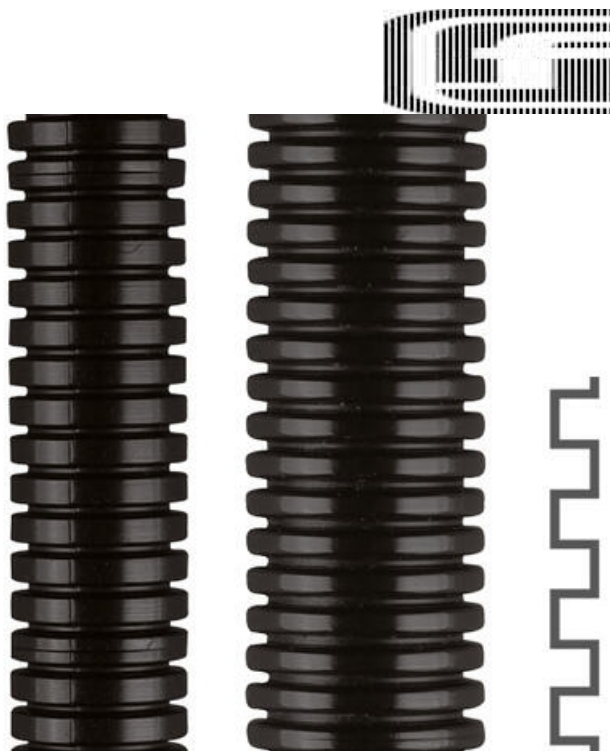


TUOTEKUVAUS

ROHRflex PA 6 suojaletku sopii monipuoliseen käyttöön. Letkun sisä- ja ulkopinnat ovat korrugoitu. Suojaletku on öljynkestävää +80 °C asti. Lisäksi suojaletku kestää hyvin happoja ja liuottimia.

Käyttökohteet

- Konerakennukseen
- Laitekaappeihin
- Ajoneuvoihin

Huom! Toimitukset täysinä pakkauskokoina.

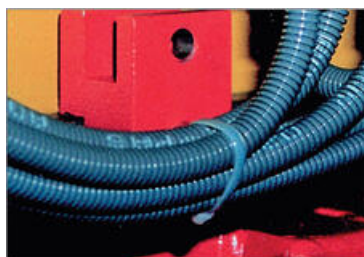

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	18,5
Sisämitat	14,3 mm
Ulkomitat	18,5 mm
Pakkauskoko	50 m

Hyväksynnät	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	40
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	65
Paloluokka	UL94-VO
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Paino/m	0,05
Materiaali	Polyamidi
Tyyppi	ROHRFLEX -PA6

