



## RQGZ1 LIITIN VEDONPOISTOLLA

FLEXAquick-sarja

5109.015.220

RQGZ1-M AD15,8 M20 vedonpoistolla musta

- Metrinen tai PG-kierre
- Sisäinen vedonpoistotiiviste kaapelille
- IP 66 kotelointiluokka




### TUOTEKUVAUS

RQFZ1-liitin on valmistettu polyamidista. Liittimen kemiallinen kestävyys on hyvä ja se on halogeenivapaa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Letkun mitat AD      | 15,8                                  |
| Kierre               | M20                                   |
| Pakkauskoko          | 20 kpl                                |
| IP-luokka            | IP66                                  |
| Hyväksynnät          | CPT, cRUus, Lloyd's, REACH, RoHS, VDE |
| Väri                 | Musta                                 |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C                                |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C                                |
| Materiaali           | Polyamidi                             |

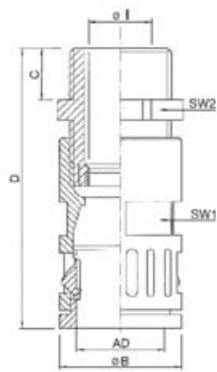

|         | AD   | Ø         | ØI   | ØB   | C  | D   |
|---------|------|-----------|------|------|----|-----|
| M12x1,5 | 10,0 | 4,0-6,5   | 6,5  | 17,0 | 8  | 51  |
| M16x1,5 | 13,0 | 5,0-9,5   | 9,5  | 20,0 | 8  | 53  |
| M20x1,5 | 15,8 | 8,0-12,0  | 12,0 | 23,0 | 8  | 59  |
| M25x1,5 | 21,2 | 11,0-16,0 | 16,0 | 29,5 | 8  | 70  |
| M32x1,5 | 28,2 | 15,0-21,0 | 18,0 | 37,0 | 11 | 82  |
| M40x1,5 | 34,5 | 16,0-26,0 | 25,0 | 44,0 | 12 | 85  |
| M50x1,5 | 42,5 | 27,0-35,0 | 32,0 | 52,0 | 13 | 106 |
| M63x1,5 | 54,5 | 32,0-42,0 | 44,0 | 64,0 | 14 | 112 |