

RQF2-M LAIPPALIITIN

FLEXAquick-sarja

5020.071.240

RQF2-M AD34.5/AD 42.5 M40x1 laippa musta



- Muovinen laippaliitin metrisillä kierteillä
- IP67
- -40 °C....+120 °C







TUOTEKUVAUS

RQF2-M laippaliittimet metrisillä kierteillä. Saatavana myös harmaan värisenä.





TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD2	34,5-42,5
Kierre	M40x1,5 Met.
Pakkauskoko	10 kpl
IP-luokka	IP67
Väri	Musta
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Paino kg / 100 ± 10%	1,9
Materiaali	Polyamidi

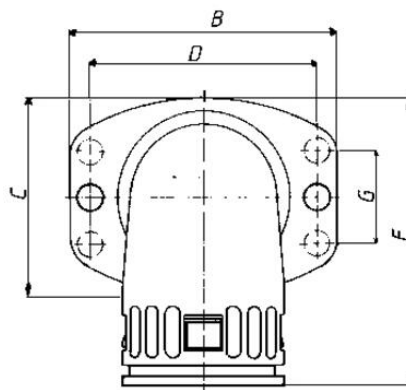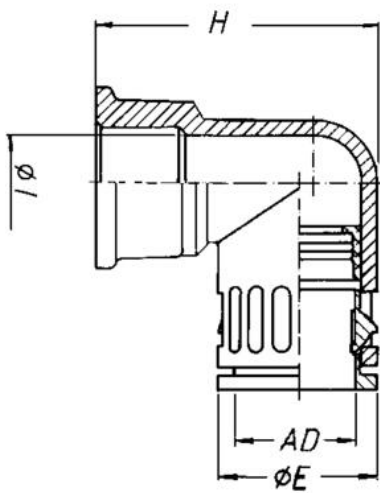

Grey	Black	AD		B/C	D	G	Ø	Ø	F
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	36	-	5,4	29,5	15,6	
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	52	-	6,6	37	19,1	
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	54	36	6,6	45	18,6	
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	73	30	6,6	55	20	
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	73	30	6,6	68	20	

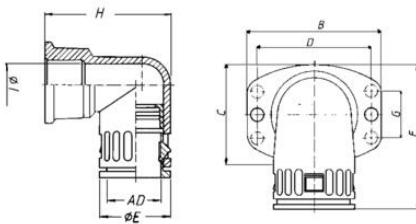

Grey	Black	AD	Metrisk	B/C	D	G	Ø	Ø
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	46/32	36	-	5,4	29,5
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	63/46	52	-	6,6	37,0
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	67/55	54	36	6,6	45,0
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	86/64	73	30	6,6	55,0
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	86/70	73	30	6,6	68,0

Grey	Black	AD	Metrisk	B/C	D	G	Ø	Ø
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	46/32	36	-	5,4	29,5
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	63/46	52	-	6,6	37,0
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	67/55	54	36	6,6	45,0
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	86/64	73	30	6,6	55,0
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	86/70	73	30	6,6	68,0