




RQT T-HAAROITUS, TPE

FLEXAquick-sarja

5020.067.209

RQT 2xAD21,2/1x28,5 T-haara musta

- T-haaroitin
- IP66
- Lämpötila-alue -40°C...+120°C





TUOTEKUVAUS

RQT T-haaroitin on valmistettu TPE:stä. Helppokäyttöinen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	28,5
Letkun mitat AD2	2x21,2
Pakkauskoko	10 kpl
IP-luokka	IP66
Väri	Musta
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Paino kg / 100 ± 10%	3
Materiaali	Termomuovi

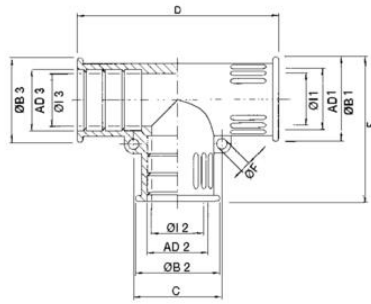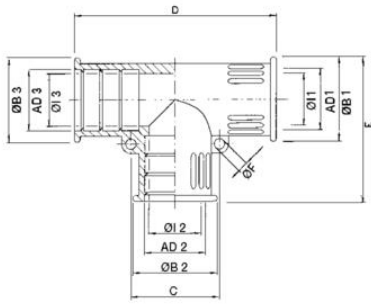

Grey	Black	AD1/2/3	ØI1	ØI2	ØI3	ØB1	ØB2	ØB3	D	E	C	F
5020 067 007	5020 067 207	3x13.0	10.0	10.0	10.0	21.0	21.0	21.0	51.0	36.0	21.0	4
5020 067 008	5020 067 208	3x15.8	14.0	14.0	14.0	25.0	25.0	25.0	63.0	44.0	24.5	4
5020 067 001	5020 067 201	3x21.2	18.0	18.0	18.0	29.5	29.5	29.5	71.0	50.0	29.5	4
5020 067 009	5020 067 209	1x28.5 + 2x21.2	18.0	25.5	18.0	32.0	36.5	32.0	78.0	51.0	38.5	4
5020 067 002	5020 067 202	3x28.5	25.5	25.5	25.5	36.5	36.5	36.5	77.0	57.5	37.0	4
5020 067 010	5020 067 210	1x34.5 + 2x28.5	25.5	31.5	25.5	36.5	42.5	36.5	83.5	57.5	42.0	4
5020 067 011	5020 067 211	3x34.5	31.5	31.5	31.5	42.5	42.5	42.5	85.0	64.0	42.0	4

Grey	Black	AD1/2/3	ØI1	ØI2	ØI3	ØB1	ØB2	ØB3	D	E	C	F
5020 067 007	5020 067 207	3x13.0	10.0	10.0	10.0	21.0	21.0	21.0	51.0	36.0	21.0	4
5020 067 008	5020 067 208	3x15.8	14.0	14.0	14.0	25.0	25.0	25.0	63.0	44.0	24.5	4
5020 067 001	5020 067 201	3x21.2	18.0	18.0	18.0	29.5	29.5	29.5	71.0	50.0	29.5	4
5020 067 009	5020 067 209	1x28.5 + 2x21.2	18.0	25.5	18.0	32.0	36.5	32.0	78.0	51.0	38.5	4
5020 067 002	5020 067 202	3x28.5	25.5	25.5	25.5	36.5	36.5	36.5	77.0	57.5	37.0	4
5020 067 010	5020 067 210	1x34.5 + 2x28.5	25.5	31.5	25.5	36.5	42.5	36.5	83.5	57.5	42.0	4
5020 067 011	5020 067 211	3x34.5	31.5	31.5	31.5	42.5	42.5	42.5	85.0	64.0	42.0	4