


## LI-M/LI-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.012.032

LI-M AD36 M32x1,5 liitin

- Niklattua messinkiä
- Pyörivä pääteholkki muovivaipallisille teräsletkuille
- Soveltuu esim. SPR-PVC-AS letkulle



### TUOTEKUVAUS

Asennusesimerkki SPR-PVC-AS suojaletkuun






LI-liittimet ovat niklattua messinkiä. Liittimen tiiveysluokka on IP 40 se on värähtelynkestävä.  
Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Letkun mitat AD      | 36     |
| Kierre               | M32    |
| Pakkauskoko          | 25 kpl |
| IP-luokka            | IP40   |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 250 °C |
| Paino kg / 100 ± 10% | 12,08  |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Materiaali | Nikkelöity messinki           |
| Tyyppi     | LI-M                          |
| Soveltuu   | SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS |

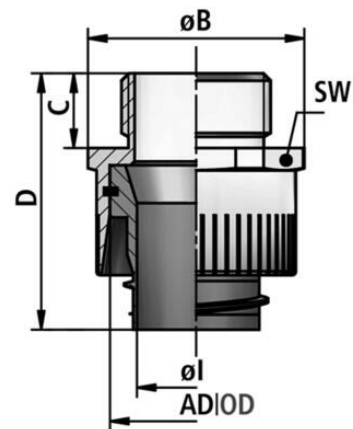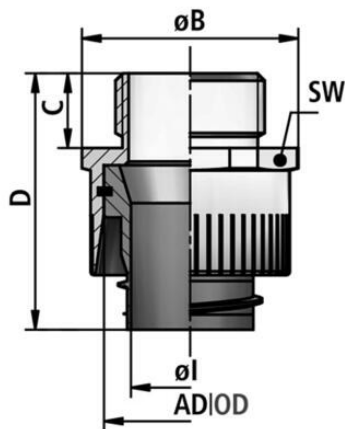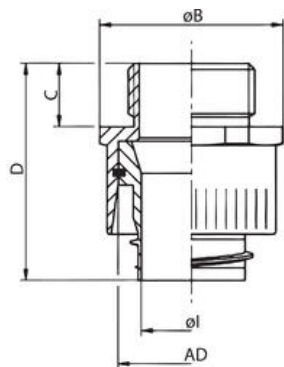

|              |      |      |      |      |    |
|--------------|------|------|------|------|----|
| LI-M         |      |      |      |      |    |
| IP40         |      |      |      |      |    |
| 5010.012.016 | 12,0 | 25,0 | 10,0 | 33,0 | 23 |
| 5010.012.020 | 15,5 | 29,0 | 10,0 | 35,0 | 27 |
| 5010.012.025 | 20,5 | 37,0 | 11,0 | 36,0 | 34 |
| 5010.012.032 | 27,5 | 46,0 | 13,0 | 43,0 | 43 |
| 5010.012.040 | 35,0 | 62,0 | 13,0 | 43,0 | 54 |
| 5010.012.050 | 45,0 | 76,0 | 14,0 | 44,0 | 66 |