


LI-M/LI-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.012.040

LI-M AD45 M40x1,5 liitin

- Niklattua messinkiä
- Pyörivä pääteholkki muovivaipallisille teräsletkuille
- Soveltuu esim. SPR-PVC-AS letkulle



TUOTEKUVAUS

Asennusesimerkki SPR-PVC-AS suojaletkuun






LI-liittimet ovat niklattua messinkiä. Liittimen tiiveysluokka on IP 40 se on värähtelynkestävä.
Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	45
Kierre	M40
Pakkauskoko	25 kpl
IP-luokka	IP40
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino kg / 100 ± 10%	13,5

Materiaali	Nikkelöity messinki
Tyyppi	LI-M
Soveltuu	SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS

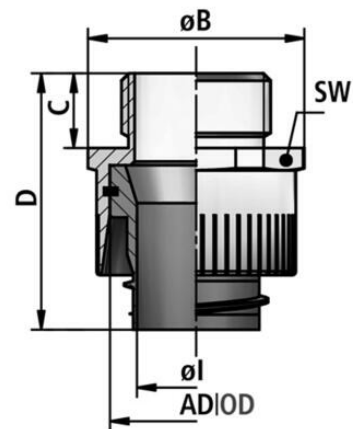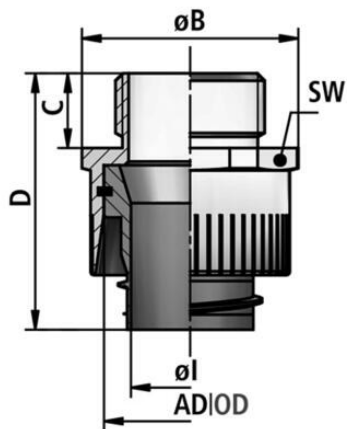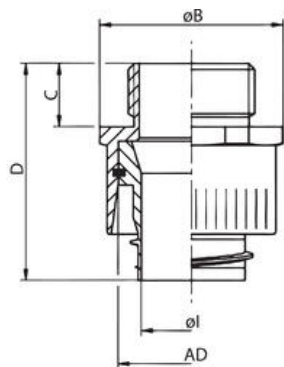

LI-M					
IP40					
5010.012.016	12,0	25,0	10,0	33,0	23
5010.012.020	15,5	29,0	10,0	35,0	27
5010.012.025	20,5	37,0	11,0	36,0	34
5010.012.032	27,5	46,0	13,0	43,0	43
5010.012.040	35,0	62,0	13,0	43,0	54
5010.012.050	45,0	76,0	14,0	44,0	66