


LI-M/LI-P SUORA LIITIN

Metalliliitin

5010.010.013

LI-P AD19 PG13,5 liitin



- Niklattua messinkiä
- Pyörivä pääteholkki muovivaipallisille teräsletkuille
- Soveltuu esim. SPR-PVC-AS letkulle



TUOTEKUVAUS

Asennusesimerkki SPR-PVC-AS suojaletkuun






LI-liittimet ovat niklattua messinkiä. Liittimen tiiveysluokka on IP 40 se on värähtelynkestävä.
Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	19
Kierre	PG 13,5
Pakkauskoko	50 kpl
IP-luokka	IP40
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino kg / 100 ± 10%	3,56

Materiaali	Nikkelöity messinki
Tyyppi	LI-P
Soveltuu	SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS

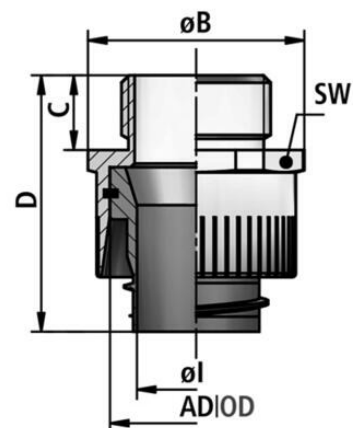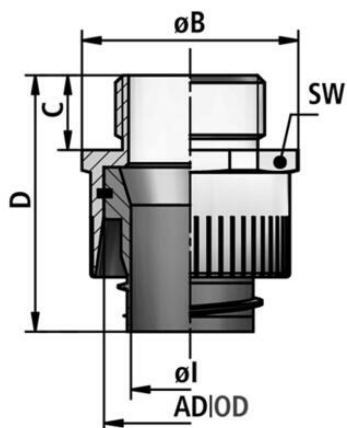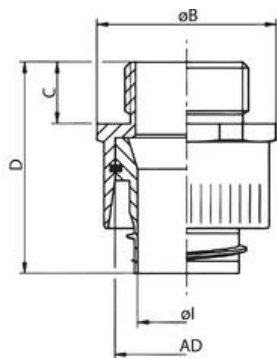

LI-P IP40	I mm	B mm	C mm	D mm	SW mm
5010.010.009	9,0	21,0	7,0	30,0	19
5010.010.011	12,0	25,0	7,0	30,0	23
5010.010.013	13,5	27,0	7,0	30,0	25
5010.010.016	15,5	29,0	7,0	32,0	27
5010.010.021	20,5	37,0	10,0	35,0	34
5010.010.029	27,5	46,0	10,0	40,0	43
5010.010.036	36,5	58,0	10,0	40,0	55
5010.010.048	47,0	68,0	10,0	40,0	66