

LKI-M/LKI-P SUORA LIITIN

Muoviliitin

5020.014.016

LKI-M AD14 M20 suora liitin harmaa



- Metrinen ja PG-kierre
- Suojaa letkun päät
- Tiiveysluokka IP 54

TUOTEKUVAUS


LKI-M/LKI-P muoviliittimet ovat tarkoitettu AIRFLEX-suojaletkuille.

Kysy myös pienempiä pakkauskokoja.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Halkaisija	14 mm
Kierre	M16x1,5 met. EN 60423
Pakkauskoko	50 kpl
IP-luokka	IP54
Hyväksynät	CSA 22.2, cRUus
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	110 °C
Paino kg / 100 ± 10%	0,38
Materiaali	Polypropyleeni
Tyyppi	LKI-M
Soveltuu	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS

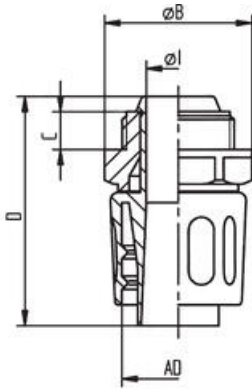


LKI-M

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

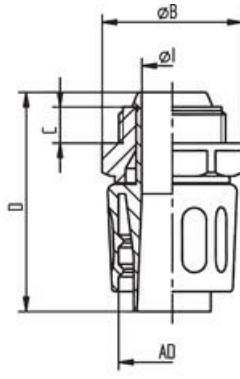


LKI-P

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0

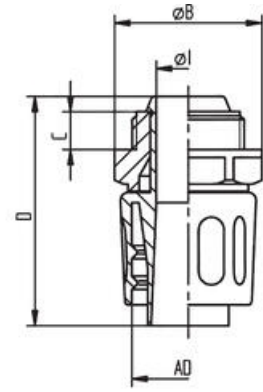

LKI-M

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

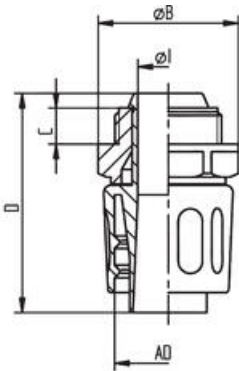

LKI-P

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0