


ROHRFLEX® PA 6 L SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0261.202.016

ROHRflex PA6-L AD21,2 letku musta 16,5x21,2 mm

- PA6 LIGHT suojaletku konerakennukseen
- Taipuisa ja UV-valoa sietävä materiaali
- Halogeeniton ja palonkestävä
- Laaja lämpötila-alue

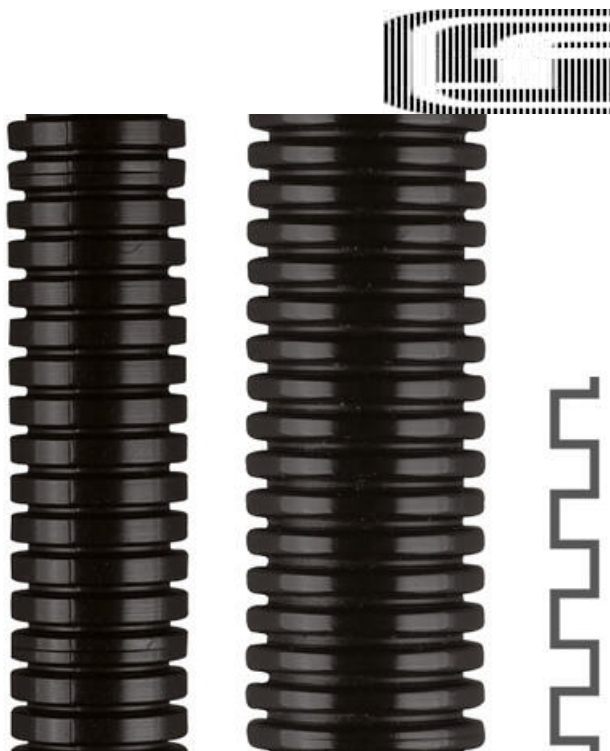

TUOTEKUVAUS

ROHRflex PA 6-L suojaletku on ekonominen vaihtoehto. Sen sisä- ja ulkopinnat ovat korrugoituja. Suojaletku kestää hyvin happoja ja liuottimia.

Huom! Toimitukset täysinä pakkauskokoina. Saatavana myös harmaan värisenä.

Käyttökohteet:

- Konerakennukseen
- Laitekaappeihin
- Ajoneuvoihin

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	21,2
Sisämitat	16,5 mm
Ulkomitat	21,2 mm
Pakkauskoko	50 m
Hyväksynnät	CSA US, RU, VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	45
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	75

Paloluokka	UL94-HB
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Paino/m	0,056
Materiaali	Polyamidi

