




FLEXAGRAFF®-AS TERÄSSUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

1080.101.012

FLEXAgraff-AS AD14 12x14 mm teräsletku

- Galvanoitu teräsletku
- Taipuisa
- Erittäin hyvä venytyksen ja taivutuksen kesto
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

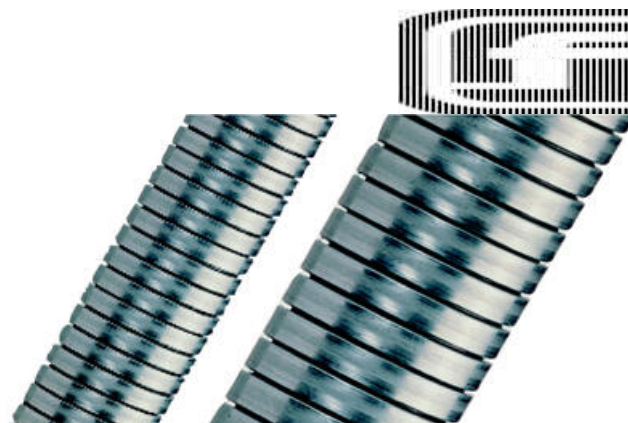

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff®-AS terässuojaletku kestää hyvin mekaanista rasitusta ja on erittäin taipuisaa.

Profiili



KÄYTTÖKOHTEET



- Koneenrakennukseen ja raskaalle teollisuudelle
- Atex hyväksytty EN1127-1:n mukaan

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	14
Sisämitat	12 mm
Ulkomitat	14 mm
Pakkauskoko	50 m
IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	50

Taivutussäde +/- 10 % liikkuva	125
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,14

