




## FLEXAGRAFF®-AS TERÄSSUOJALETKU

### FLEXAgraff®-sarja

1080.101.014

FLEXAgraff-AS AD17 14x17 mm teräsletku

- Galvanoitu teräsletku
- Taipuisa
- Erittäin hyvä venytyksen ja taivutuksen kesto
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

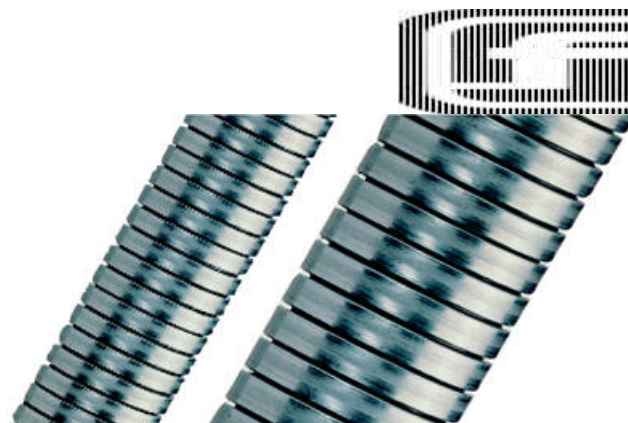

### TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff®-AS terässuojaletku kestää hyvin mekaanista rasitusta ja on erittäin taipuisaa.

#### Profiili



## KÄYTTÖKOHTEET



- Koneenrakennukseen ja raskaalle teollisuudelle
- Atex hyväksytty EN1127-1:n mukaan

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Letkun mitat AD              | 17    |
| Sisämitat                    | 14 mm |
| Ulkomitat                    | 17 mm |
| Pakkauskoko                  | 50 m  |
| IP-luokka                    | IP40  |
| Hyväksynnät                  | VDE   |
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä | 60    |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Taivutussäde +/- 10 % liikkuva</b> | 150    |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>           | -50 °C |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>           | 250 °C |
| <b>Paino/m</b>                        | 0,24   |

