




FLEXAGRAFF®-AS TERÄSSUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

1080.101.018

FLEXAgraff-AS AD21 18x21 mm teräsletku

- Galvanoitu teräsletku
- Taipuisa
- Erittäin hyvä venytyksen ja taivutuksen kesto
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

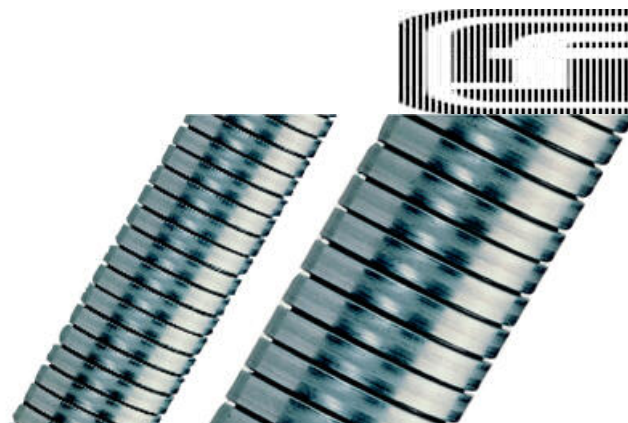

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff®-AS terässuojaletku kestää hyvin mekaanista rasitusta ja on erittäin taipuisaa.

Profiili



KÄYTTÖKOHTEET



- Koneenrakennukseen ja raskaalle teollisuudelle
- Atex hyväksytty EN1127-1:n mukaan

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	21
Sisämitat	18 mm
Ulkomitat	21 mm
Pakkauskoko	50 m
IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	70

Taivutussäde +/- 10 % liikkuva	175
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,33

