




FLEXAGRAFF® - CU-PU SUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

2540.707.038

FLEXAgraff-CU-PU AD45 38x46 mm teräsletku vihreä

- EMC häiriösuojattu
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto
- Nesteenpitävä

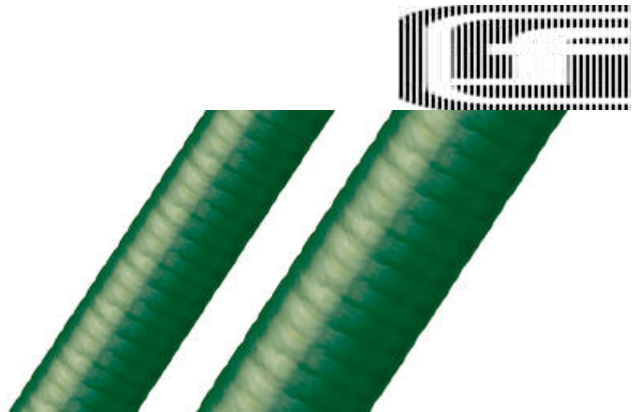

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff® - CU-PU on polyuretaanista, galvanoidulla teräsvahvistuksella, tehty suojaletku. Letkulla on hyvät EMC-ominaisuudet. Tiiveysluokka on IP68.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	45
Sisämitat	38 mm
Ulkomitat	46 mm
Pakkauskoko	10 m
Hyväksynnät	EMC, VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	150
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	375
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino/m	1,25

