




FLEXAGRAFF® - CU-PU SUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

2540.707.049

FLEXAgraff-CU-PU AD56 49x57 mm teräsletku vihreä

- EMC häiriösuojattu
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto
- Nesteenpitävä

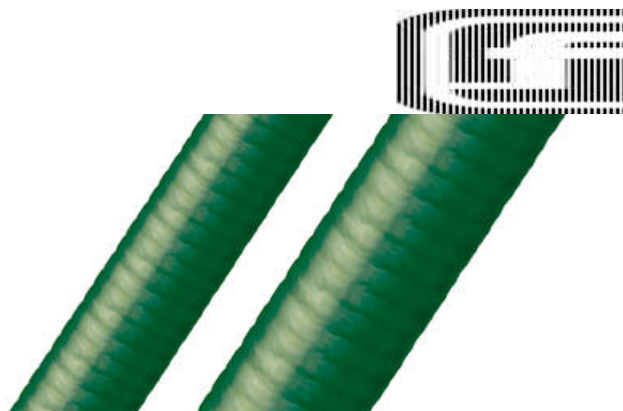

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff® - CU-PU on polyuretaanista, galvanoidulla teräsvahvistuksella, tehty suojaletku. Letkulla on hyvät EMC-ominaisuudet. Tiiveysluokka on IP68.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	56
Sisämitat	49 mm
Ulkomitat	57 mm
Pakkauskoko	10 m
Hyväksynnät	EMC, VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	210
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	525
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino/m	1,69

