


## LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

Nestetiivis

2080.111.010

LIQUID-TIGHT-EF AD 5/16" letku harmaa

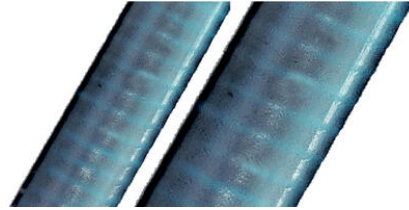

- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto


### TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

#### Profiili



### Käyttökohteet

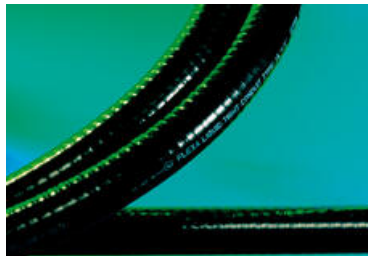

- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Koneerakennukseen

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Halkaisija	5/16"
Sisämitat	10 mm
Ulkomitat	14,5 mm
Pakkaus koko	50 m
Hyväksynnät	VDE
Väri	Harmaa

Taivutussäde +/-10 % kiinteä	105
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	265
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,14

