




LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

Nestetiivis

2080.111.012

LIQUID-TIGHT-EF AD3/8" letku harmaa

- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto

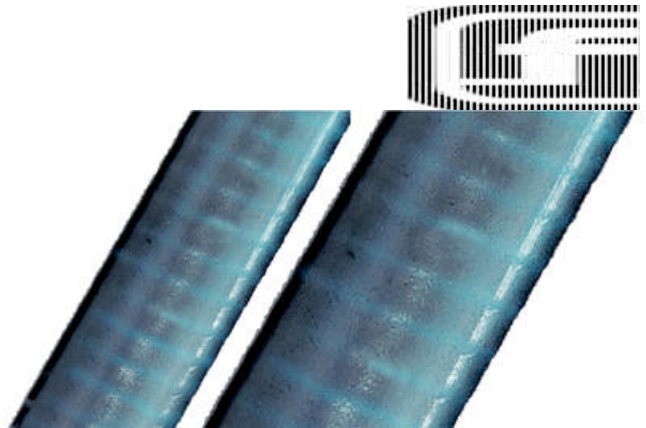


TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

Profiili



KÄYTTÖKOhteet

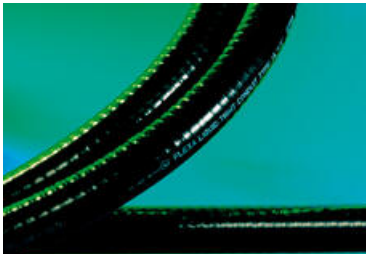

- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Koneenrakennukseen

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Halkaisija	3/8"
Sisämitat	12,5 mm
Ulkomitat	18 mm
Pakkauskoko	50 m
Hyväksynnät	VDE
Väri	Harmaa

Taivutussäde +/-10 % kiinteä	145
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	360
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,26

