




## LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

Nestetiivis

2080.111.016

LIQUID-TIGHT-EF AD1/2" letku harmaa

- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto

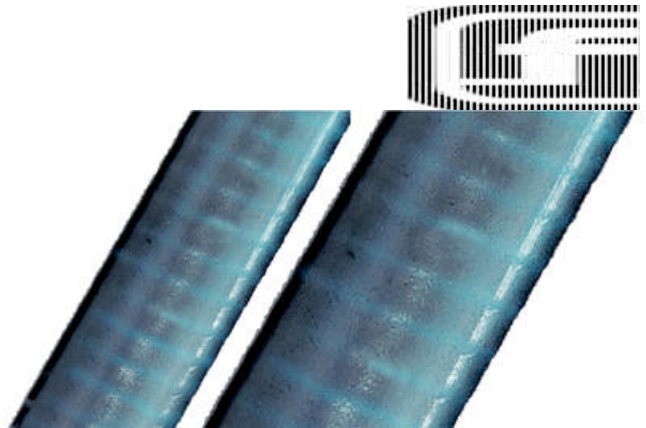

### TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

#### Profiili



## KÄYTTÖKOHTEET



- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Konenrakennukseen

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|             |        |
|-------------|--------|
| Halkaisija  | 1/2"   |
| Sisämitat   | 16 mm  |
| Ulkomitat   | 21 mm  |
| Pakkauskoko | 50 m   |
| Hyväksynnät | VDE    |
| Väri        | Harmaa |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Taivutussäde +/-10 % kiinteä</b>  | 170    |
| <b>Taivutussäde +/-10 % liikkuva</b> | 425    |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>          | -25 °C |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>          | 90 °C  |
| <b>Paino/m</b>                       | 0,32   |

