




LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

Nestetiivis

2080.111.021

LIQUID-TIGHT-EF AD3/4" letku harmaa

- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto

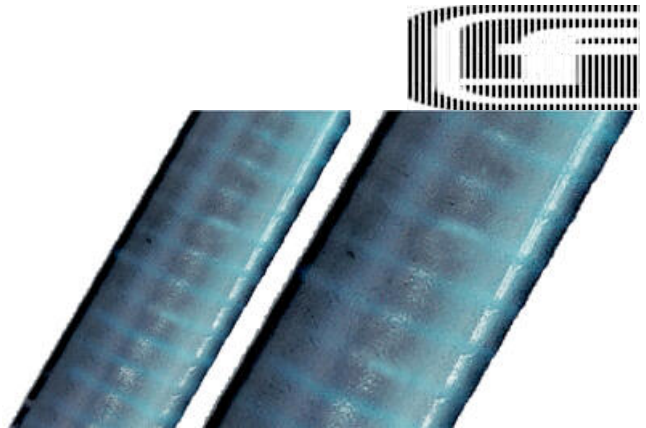


TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

Profiili



KÄYTTÖKOhteet

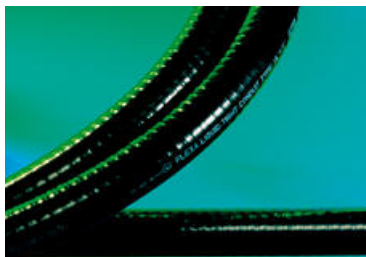

- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Konenrakennukseen

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Halkaisija	3/4"
Sisämitat	21 mm
Ulkomitat	26,5 mm
Pakkauskoko	50 m
Hyväksynnät	VDE
Väri	Harmaa

Taivutussäde +/-10 % kiinteä	190
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	475
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,44

