




LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

Nestetiivis

2080.111.035

LIQUID-TIGHT-EF AD 1 1/4" letku harmaa

- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto

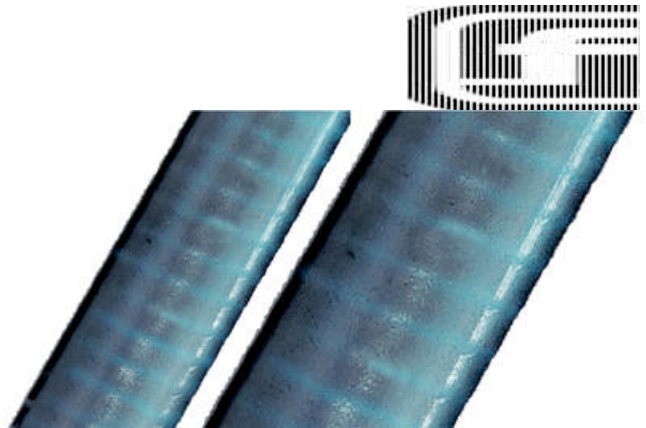


TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

Profiili



KÄYTTÖKOHTEET

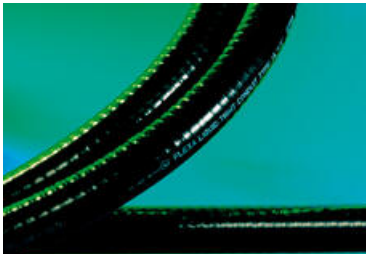

- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Konenrakennukseen

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Halkaisija	1 1/4"
Sisämitat	35,5 mm
Ulkomitat	42 mm
Pakkauskoko	25 m
Hyväksynnät	VDE
Väri	Harmaa

Taivutussäde +/-10 % kiinteä	250
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	625
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	1

