


ROHRFLEX PA12-S

ROHRflex®-sarja

0242.202.016

ROHRflex PA12-S AD21,2

- Erittäin taipuisa
- Sopii ulkokäyttöön
- UL-hyväksyntä
- Halogeeniton
- Saatavana myös oranssin värisenä

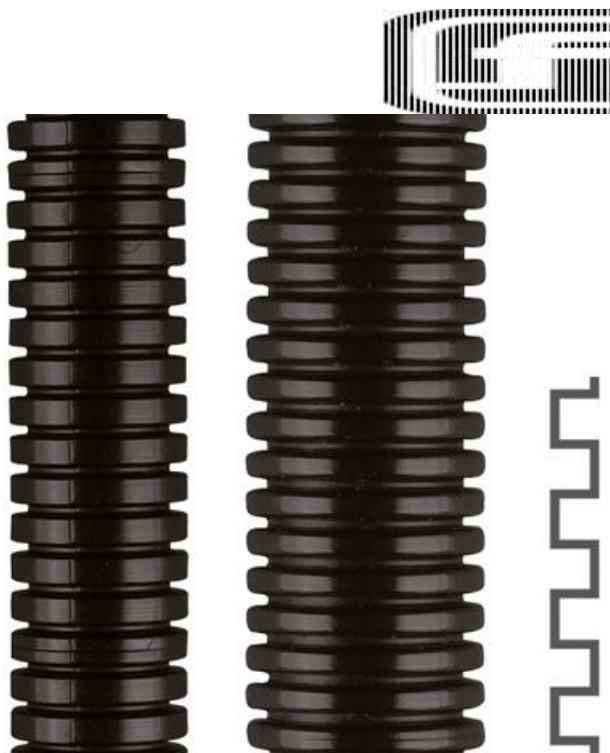

TUOTEKUVAUS

ROHRflexPA12-S suojaletku soveltuu mm. ulkokäyttöön robottisovelluksiin. Toisin kuin vakiosuojaletku PA12:lla, tällä letkumallilla on UL/CSA-hyväksyntä. Letku on halogeenivapaa ja kestää hyvin UV-säteilyä. Saatavana myös oranssin värisenä. Myymme suojaletkuja pakkauskoottain.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letskun mitat AD	21,2
Sisämitat	16,5 mm
Ulkomitat	21,2 mm
Pakkauskoko	50 m
IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	35
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	75
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C

Paino

0,06 kg/m

Materiaali

Polyamidi

