


ROHRFLEX PA12-S

ROHRflex®-sarja

0242.202.048

ROHRflex PA12-S AD54,5

- Erittäin taipuisa
- Sopii ulkokäyttöön
- UL-hyväksyntä
- Halogeeniton
- Saatavana myös oranssin värisenä

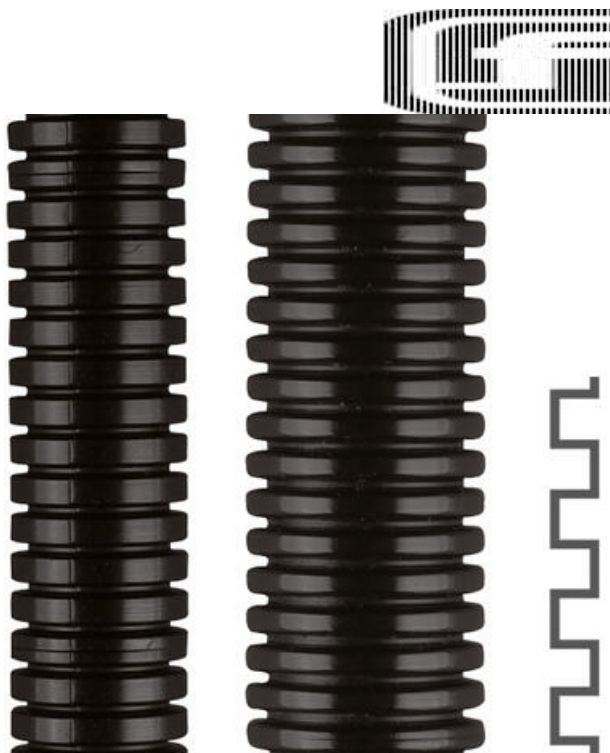

TUOTEKUVAUS

ROHRflexPA12-S suojaletku soveltuu mm. ulkokäyttöön robottisovelluksiin. Toisin kuin vakiosuojaletku PA12:lla, tällä letkumallilla on UL/CSA-hyväksyntä. Letku on halogeenivapaa ja kestää hyvin UV-säteilyä. Saatavana myös oranssin värisenä. Myymme suojaletkuja pakkauskoottain.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	54,5
Sisämitat	48 mm
Ulkomitat	54,5 mm
Pakkauskoko	25 m
IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	100
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	190
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C

Paino

0,21 kg/m

Materiaali

Polyamidi

