


## ROHRFLEX® PA 12 SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0236.202.012

ROHRflex PA12 AD15,8 letku musta 12x15,8 mm


- Erittäin taipuisa
- Kestää jatkuvaa joka suuntaan tapahtuvaa taivuttelua
- Halogeeniton

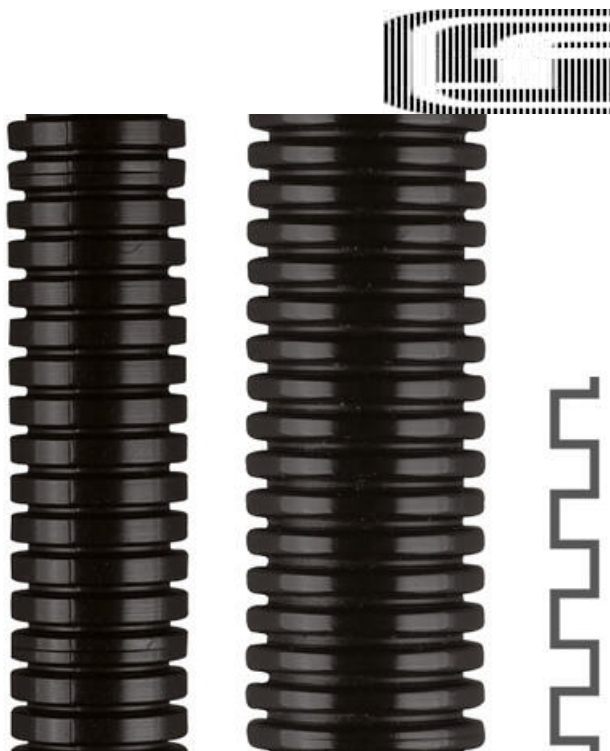

### TUOTEKUVAUS

ROHRflex PA 12 soveltuu erityisesti ulkokäyttöön ja sovellutuksiin, jotka vaativat joustavuutta. Letkun sisä- ja ulkopinnat ovat korrugoituja. PA 12:ta kemiallinen kestävyys on hyvä.

### KÄYTTÖKOHTEET

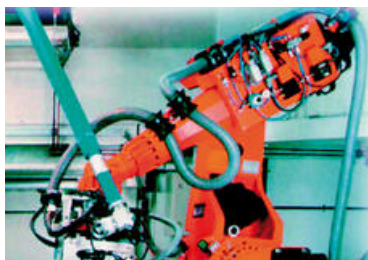

- Robottiasennuksiin
- Mataliin lämpötiloihin

**Huom!** Toimitukset täysinä pakkauskokoina. Saatavissa myös harmaan ja oranssin värisenä.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Letkun mitat AD | 15,8    |
| Sisämitat       | 12 mm   |
| Ulkomitat       | 15,8 mm |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Pakkauskoko</b>                   | 50 m           |
| <b>Hyväksynnät</b>                   | CE, DB, VDE    |
| <b>Väri</b>                          | Musta          |
| <b>Taivutussäde +/-10 % kiinteä</b>  | 22             |
| <b>Taivutussäde +/-10 % liikkuva</b> | 55             |
| <b>Paloluokka</b>                    | UL94-V2        |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>          | -50 °C         |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>          | 100 °C         |
| <b>Paino/m</b>                       | 0,35           |
| <b>Materiaali</b>                    | Polyamidi      |
| <b>Tyyppi</b>                        | ROHRFLEX -PA12 |

